

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายควนแค หมู่ที่ 6 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 173,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปกาสัยกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 184,976.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจำเริญ ลิ้มปนะวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายนิติกร เมียนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสมเกียรติ์ สารภี	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายควนแด ม.6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ปากสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หนา 0.15 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากสัย ยาว 47.00 ม.
 แบบเลขที่ 32568 เขตทาง 6 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.
 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประมาณ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	329.00	1.82	598.78	1.3848	2.52	829.19
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	235.00	16.54	3,886.90	1.3848	22.90	5,382.58
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	282.00	1.82	513.24	1.3848	2.52	710.73
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.81	-	1.3848	45.44	-
	1.6 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	33.37	269.82	9,003.83	1.3848	373.64	12,468.50
	1.7 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.75	961.97	11,303.15	1.3848	1,332.14	15,652.60
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	235.00	390.31	91,722.85	1.3848	540.50	127,017.80
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	211.92	2,119.20	1.3848	293.47	2,934.67
	2.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	13.50	117.04	1,580.04	1.3848	162.08	2,188.04
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	47.00	108.26	5,088.22	1.3848	149.92	7,046.17
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง (Soll Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	12.22	307.70	3,760.09	1.3848	426.10	5,206.97
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประมาณ
8	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	1.3848	5,539.20	5,539.20
รวมค่าก่อสร้าง								184,976.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

133,576.30

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำเริญ ลิ้มปนะวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิติกร เมียนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ์ สารภี)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	◎ ขนาดเบา	() ขนาดกลาง	○ ขนาดหนัก	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				= 1.82 บาท / ตร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม = 1.82 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.82	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	1.82	บาท / ตร.ม.

งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	11.67	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	11.67	บาท / ตร.ม.

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	11.67	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	11.67	บาท / ตร.ม.

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	15.25	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	15.25	บาท / ตร.ม.

งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	12.00	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	12.00	บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	=	5.00 ซม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.	=		12.00 บาท / ตร.ม.
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	0.05 ลบ.ม.	
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60	=	0.08 ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก (หินผุ)	=	0.08 x 42.56	= 3.40 บาท / ตร.ม.
จนถึง 2 กม.	=	0.08 x 14.16	= 1.13 บาท / ตร.ม.
	รวม =		16.54 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =		16.54 บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00 ซม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15 ลบ.ม./ ตร.ม.	
ส่วนขยาย = 0.15 x 1.70	=	0.26 ลบ.ม.	

ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าทุบคอนกรีต	=	0.26 x 400	=	102.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมต่อน้ำและดัก (หินแข็ง)	=	0.26 x 83.33	=	21.25 บาท / ตร.ม.
ขนทิ้ง 1 กม.	=	0.26 x 11.50	=	2.93 บาท / ตร.ม.
			รวม	126.18 บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	126.18 บาท / ตร.ม.

งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาณงานขุด	=	1.70 x 1.00 (ความกว้าง X ความลึก)	=	1.70 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	=	1.70 ลบ.ม. @ 32.81	=	55.78 บาท / ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	22.17 x 13 + 300	=	588.21 บาท/เที่ยว
เฉลี่ย =	588.21 / 24		=	24.51 บาท / ม.
กรณีกำหนดให้ขนท่อไปไว้ที่สำนักงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง	=	24.51 บาท/ม.	=	80.29 บาท / ม.

งานตัดดิน (Earth Excavation)

ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (ดัก)	=		=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 0 กม.	=		=	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม	=		=	8.87 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	8.87 x 1.15	=	10.20 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียมราคา (ขุดตัด)	=		=	22.61 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=		=	32.81 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย	=	1.25

งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียมราคา (ขุด-ขน)	=	23.08	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13.90 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	56.59	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	56.59 x 1.60	=	90.54 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค	=		0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียมราคา (บดทับ)	=		49.54 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	140.08	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ	แนวเก่า	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		
ค่าดินที่แหล่ง	=	ราคาที่ดิน บาท / ไร่ x $\frac{1}{1,600}$ x $\frac{1}{3}$
	2	

งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียมราคา (ขุด-ขน)	=	23.08	บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง	13.90 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	56.59	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	56.59 x 1.30	=	73.57	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง	= 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	82.07	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนรวม		=	82.07	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย , ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$

งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (วัสดุคัดเลือกเป็นลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 14 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.60	=	210.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	59.45	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.

งานรองพื้นทางลูกรัง (Soll Aggregate Subbase)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 14 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.60	=	210.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	59.45	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soll Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	267.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 24.50 กม.	=	54.85	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	322.35	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 322.35 x 1.50	=	483.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	26.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	95.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	604.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	604.89	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (Cement Modified Crushed Rock Base) (ปริมาณงาน หินคลุกผสมซีเมนต์ ทั้งโครงการ = 11.75 ลบ.ม.)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	267.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 24.50 กม.	=	54.85	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	322.35	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 322.35 x 1.50	=	483.53	บาท/ลบ.ม.

ค่าซีเมนต์ 2 %	=	50	กก.	@	3.19	บาท	=	159.38	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	28,000.00			=	5.36	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลวัสดุ)	=						=	50.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (นคหับ)	=						=	95.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปมวัสดุ)	=						=	49.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=						=	843.28	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=						=	843.28	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ระยะทางขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

<u>งานพื้นทางดินซีเมนต์ (Soll Cement Base)</u>	(ปริมาณงาน ดินซีเมนต์ ทั้งโครงการ	=	11.75	ลบ.ม.)	
ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66		บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	34.31		บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 13.90 กม.	=	30.51		บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	131.48		บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.60	=	210.37		บาท/ลบ.ม.	
ค่าซีเมนต์ 5 %	=	100	กก.	@	3.19 บาท
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	28,000.00	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลวัสดุ)	=				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (นคหับ)	=				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปมวัสดุ)	=				
ค่าใช้จ่ายรวม	=	690.28		บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุนรวม	=	690.28		บาท/ลบ.ม.	

หมายเหตุ ระยะทางขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

<u>งานพื้นทาง หินคลุกปรับระดับ</u>				
ค่าวัสดุ	=	267.50	บาท/ลบ.ม.	(รวม)
ค่าขนส่ง 24.50 กม.	=	54.85	บาท/ลบ.ม.	(รวม)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	322.35	บาท/ลบ.ม.	(รวม)
ค่างานต้นทุนรวม	=	322.35	บาท/ลบ.ม.	(รวม)

งาน Pavement In Place Recycling

สูตรทำงาน Pavement In Place Recycling

$$N = [\text{Operating Cost} + AY + SC]$$

N = ค่างาน Pavement In Place Recycling บาท/ตร.ม.

A = ปริมาณยางแอสฟัลต์ ตัน/ตร.ม.

Y = ราคายางแอสฟัลต์บวกค่าขนส่ง บาท/ตัน

S = ปริมาณปูนซีเมนต์ ตัน/ตร.ม.

C = ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บวกค่าขนส่ง บาท/ตัน

ข้อมูลประกอบการคิดทำงาน

Operating Cost	0.00	บาท/ตร.ม.	
ความลึกในการขุดกัด	0.00	ม.	
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	3.50	%	
หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดกัด	2,200	กก./ลบ.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง	=	3,187.54	บาท/ตัน
ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร	=	0.000	ตัน/ตร.ม.
ค่างาน Pavement In Place Recycling	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคามดทับหินคลุกปรับระดับ	=		บาท/ตร.ม.

รวมค่างาน Pavement In Place Recycling	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	0.00	บาท/ตร.ม.

งานไหล่ทางลูกรัง (Soll Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13.90 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.75	=	230.09	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	77.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	307.70	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	307.70	บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soll Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13.90 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.30	=	170.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	179.42	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	179.42	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 14 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.60	=	210.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	59.45	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	269.82	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	66.66	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 13.90 กม.	=	30.51	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	131.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 131.48 x 1.30	=	170.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	179.42	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	179.42	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / 2)	=	654.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.80 กม.	=	6.37	บาท/ลบ.ม.

รวม	=	660.58	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{660.58}{1.40}$	=	924.81	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=	37.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	961.97	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	961.97	บาท/ลบ.ม.

งานหินคลกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Crushed Rock Soil Aggregate Under Cushlon Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)	=	267.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง $\frac{24.50 \text{ กม.}}{1.50}$	=	54.85	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	322.35	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $\frac{322.35}{1.50}$	=	483.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)	=	26.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	95.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	604.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	604.89	บาท/ลบ.ม.

งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ผิวทาง (ชนทั้ง)	=	12.00	บาท/ตร.ม.
ขุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)	=	30.50	บาท/ตร.ม.
ขุดรื้อรองพื้นทาง(ลูกรัง) (0.20 ม.)	=	23.34	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุหินคลุก (0.25 ม.)	=	120.88	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับ (หินคลุกใหม่) (0.20 ม.)	=	30.34	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุกใหม่) (0.20 ม.)	=	24.27	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	241.33	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	241.33	บาท/ตร.ม.

งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

Tack Coat	=	6.17	บาท/ตร.ม.
Hot Mix 3 ซม. (13.88 ตร.ม./ตัน)	=	139.50	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ	=	145.68	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ (ตัวแปร 0.80)	=	16.03	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	161.71	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	161.71	บาท/ตร.ม.

งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)

ค่ายาง จากตารางที่ 1 1.0 ลิตร @ 21,226.86 บาท / ตัน	=	21.23	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.70	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	28.93	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	28.93	บาท/ตร.ม.

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

ค่ายาง 0.3 ลิตร @ 20,580.19 บาท / ตัน	=	6.17	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.51	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	13.68	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	13.68	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphalt Concrete)

หนา 15.0 ซม.

ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	101.81	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน $\frac{100}{10,000.00}$ กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30)	=	189.62	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $\frac{250,000}{10,000.00}$	=	25.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง Para AC 0.052 ตัน @ $\frac{29,705.11}{10,000.00}$	=	1,544.67	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ $\frac{414.85}{10,000.00}$	=	306.99	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต = $\frac{408.97}{10,000.00} \times 1.10$	=	449.87	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.01 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 15.0 ซม. 1 (พิมพ์ 1 = บนมผิวโพรมิโต้ด, พิมพ์ 2 = บนมผิวแตกโต้ด)	=		
= $\frac{16.06}{10,000.00} \times 1.10 \times 2.77$	=	48.93	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,573.28	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = $\frac{2,573.28}{2.77}$	=	928.98	บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขนส่งอุปกรณ์) x 80 ตัน			
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ			
L = ความยาวของโครงการ			

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

หนา 15.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	101.81	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน $\frac{100}{10,000.00}$ กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30)	=	189.62	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $\frac{250,000}{10,000.00}$	=	25.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC 0.052 ตัน @ $\frac{19,183.52}{10,000.00}$	=	997.54	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ $\frac{414.85}{10,000.00}$	=	306.99	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	408.97	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.01 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 15.0 ซม. 1 (พิมพ์ 1 = บนมผิวโพรมิโต้ด, พิมพ์ 2 = บนมผิวแตกโต้ด)	=		
= $\frac{16.06}{10,000.00} \times 0.00 \times 2.77$	=	0.00	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,936.33	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = $\frac{1,936.33}{2.77}$	=	699.04	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม.

(ใช้เหล็กตะแกรง) ขนาด	Panel Size	5.00	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ	235.00	ตร.ม.)				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $\frac{150,000.00}{5,000.00}$	=	-				บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = $\frac{1,960.66}{5,000.00} + \frac{211.05}{5,000.00}$	=	2,171.71				บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต 50.00 ตร.ม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $\frac{50.00}{5,000.00} \times -$	=	-				บาท
ค่าคอนกรีต 7.50 ลบ.ม. @ $\frac{2,171.71}{5,000.00}$	=	16,287.83				บาท
ค่าขนส่ง 0.01 กม. = $\frac{1.00}{5,000.00} \times 15.62 \times 7.50$	=	117.15				บาท
ค่าเหล็กเสริม 50.000 ตร.ม. @ $\frac{40.13}{5,000.00}$ (ใช้ Wire Mesh ๓ 4 มม. @ 0.10 x 0.30ม.)	=	2,006.50				บาท
ค่าวางตะแกรง 50.00 ตร.ม. @ $\frac{5}{5,000.00}$ บาท/ตร.ม.	=	250.00				บาท
ค่าแบบ 21.94 x $\frac{10.00}{5,000.00}$	=	219.40				บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) 12.69 x $\frac{50.00}{5,000.00}$	=	634.50				บาท
ค่าปริมผิวทางคอนกรีต x (ปริมพิมพ์ 1, ไม่ปริมพิมพ์ ๐) 0	=					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	19,515.38				บาท
ค่างานต้นทุน $\frac{19,515.38}{50.00}$	=	390.31				บาท/ตร.ม.

งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 (คิดจากผิวทางที่ขยาย 1 ด้าน)	Panel Size	5.00	x	10.00	ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ	235.00	ตร.ม.)			

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1,960.68	+	211.05	=	2,171.71	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต		50.00	ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	50.00	x	5.36	=	267.86	บาท
ค่าคอนกรีต		7.50	ลบ.ม. @	2,171.71	=	16,287.83	บาท
ค่าขนส่ง	0.01 กม. =	1.00	x	15.62	x	7.50	= 117.15 บาท
ค่าเหล็กเสริม	65.800	กก. @	30.49	(ใช้ Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=	2,006.50	บาท
ลวดผูกเหล็ก		กก. @			=		บาท
ค่าแบบ		10.97	x	10.00	=	109.70	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)		12.89	x	50.00	=	634.50	บาท
ค่าปริมผิวทางคอนกรีต			x	(ปริมิมพ์ 1, ไม่ปริมิมพ์ 0)	=	0	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	10,423.53	บาท
ค่างานต้นทุน		19,423.53	/	50.00	=	388.47	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 100.00 เมตร

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	18.55	กก.	@	28.17	=	522.46	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	@	5.00	=	50.00	บาท
แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต	0.75	ตร.ม.	@	48.00	=	36.00	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	3.13	ลิตร	@	35.00	=	109.38	บาท
ค่าหยอดยาง	5.00	ม.	@	15.59	=	77.95	บาท
ไม้แบบ (2)	0.75	ตร.ม.	@	351.74	=	263.81	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,059.59	บาท
ค่างานต้นทุน	1,059.59	/	5.00		=	211.92	บาท/เมตร

รอยต่อเฝือหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว	5.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	11.56	กก.	@	30.52	=	352.72 บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	@	24.50	=	122.50 บาท
ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	@	4.00	=	40.00 บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	2.00	ลิตร	@	35.00	=	70.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	585.22 บาท
ค่างานต้นทุน	585.22	/	5.00		=	117.04 บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.				
ค่าเหล็ก Tie Bar	26.33	กก.	@	25.16	=	662.58 บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	24.50	=	245.00 บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	5.00	ลิตร	@	35.00	=	175.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,082.58 บาท
ค่างานต้นทุน	1,082.58	/	10.00		=	108.26 บาท/เมตร

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.30 m. CLASS 3)

ชุดดิน	0.98	ลบ.ม. @	32.81	=	32.15	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.30 ม. ชั้น 3				=	373.87	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	17.02	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.00	ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @	1,690.55	=	- บาท/ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายควนแถม ม.8
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ปกาตัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาตัย
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันเชื้อสา 32.50 บาท /ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 8 มม.	บ./ตัน	26,679.44	9.60	16.04	80.00	4,100.00	29,875.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	24,347.67	9.60	16.04	80.00	4,100.00	28,543.71	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	26,048.13	9.60	16.04	80.00	3,300.00	29,444.17	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	27,120.57	9.60	16.04	80.00	3,300.00	30,516.61	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	25,169.16	9.60	16.04	80.00	2,900.00	28,165.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22,101.17	9.60	16.04	80.00	3,300.00	25,497.21	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	21,785.33	9.60	16.04	80.00	3,300.00	25,161.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
๘	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	21,469.58	9.60	16.04	80.00	2,900.00	24,465.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
๙	เหล็ก DB ๑ 26 มม.	บ./ตัน	20,859.81	9.60	16.04	80.00	2,900.00	23,855.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	40.00	9.60	0.02	0.10	-	40.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	31.31	9.60	0.02	0.08	-	31.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บ./ตัน	3,121.50	9.60	16.04	60.00	-	3,167.54	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	17,998.98	714.00	1,149.54	35.00	-	19,183.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	20,052.32	714.00	1,149.54	25.00	-	21,226.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	18,405.85	714.00	1,149.54	25.00	-	20,580.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	28,979.42	429.00	690.69	35.00	-	29,705.11	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	300.00	24.50	54.85	-	-	354.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	420.00	24.50	54.85	-	-	474.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	420.00	24.50	54.85	-	-	474.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	420.00	24.50	54.85	-	-	474.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	360.00	24.50	54.85	-	-	414.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	267.50	24.50	54.85	-	-	322.35	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	420.00	24.50	54.85	-	-	474.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	654.21	1.80	6.37	-	-	660.58	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	66.66	13.90	30.51	34.31 (ค่าบุคลากร-ขน)	-	131.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
26	วัสดุลูกรังเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	66.66	13.90	30.51	34.31 (ค่าบุคลากร-ขน)	-	131.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	3.00	13.90	30.51	23.08 (ค่าบุคลากร-ขน)	-	56.59	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	654.21	1.80	6.37	-	-	660.58	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง ต.ปกาตัย
29	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	373.87	15.30	17.02	-	-	390.89	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
30	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	446.27	15.30	25.53	-	-	471.80	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
31	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	787.97	15.30	34.04	-	-	822.01	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,121.50	15.30	45.38	-	-	1,166.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
33	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,058.07	15.30	81.69	-	-	2,137.76	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
34	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,450.00	15.30	102.11	-	-	2,552.11	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
35	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	5,233.64	15.30	163.38	-	-	5,397.02	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง พรเทพคอนกรีต อ.เหนือคลอง
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	799.07	-	-	-	-	799.07		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พังงา
37	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	แผ่น	240.00	-	-	-	-	240.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
38	ไม้ค้ำราว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	740.65	-	-	-	-	740.65		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
39	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	-	-	-	-	35.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
40	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	42.00	-	-	-	-	42.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	358.26	-	-	-	-	358.26		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
42	เหล็กแบน 60 x 4 มม.	ท่อน	303.00	-	-	-	-	303.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
43	เหล็กแบน 60 x 6 มม.	ท่อน	404.00	-	-	-	-	404.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่
44	ตะปู	กก.	39.25	-	-	-	-	39.25		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.กระบี่

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:598:764	290:620:725	240:620:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,187.54	1,338.77	1,171.42	1,071.01	970.61	803.26
2. ทราย 1.20 x 660.58	415.37	453.42	472.45	491.47	412.20
3. หิน 1.15 x 474.85	397.54	401.91	417.20	395.91	475.09
4. ค่าแรงผสม - เท					
รวม	2,151.68	2,028.75	1,960.66	1,857.99	1,690.55

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไมยง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	799.07	=	799.07	บาท
ไม้ค้ำ 0.30 ลบ.ฟ.	@	740.65	=	222.20	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๘ 4" x 4.00 ม.)	@	42.00	=	12.60	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	39.25	=	9.81	บาท
รวม			=	1,043.68	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	1,043.68	/	4.00	=	260.92 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	403.92	บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	1,043.68	/	5.00	=	208.74 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	351.74	บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไมยง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	799.07	=	799.07	บาท
ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม 1 ตร.ม.	@	240.00	=	240.00	บาท
ไม้ค้ำ 0.30 ลบ.ฟ.	@	740.65	=	222.20	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	39.25	=	9.81	บาท
รวม			=	1,271.08	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก	1,271.08	/	3.00	=	423.69 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	566.69	บาท


ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง		=	654.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.80 กม.		=	6.37	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 660.58		=	924.81	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %		=	37.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	961.97	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	961.97	ป

ตำบล หันปริก อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000 ถึง ตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130

กล้องถ่ายภาพ กล. ถ่ายภาพแบบ 360°

Google

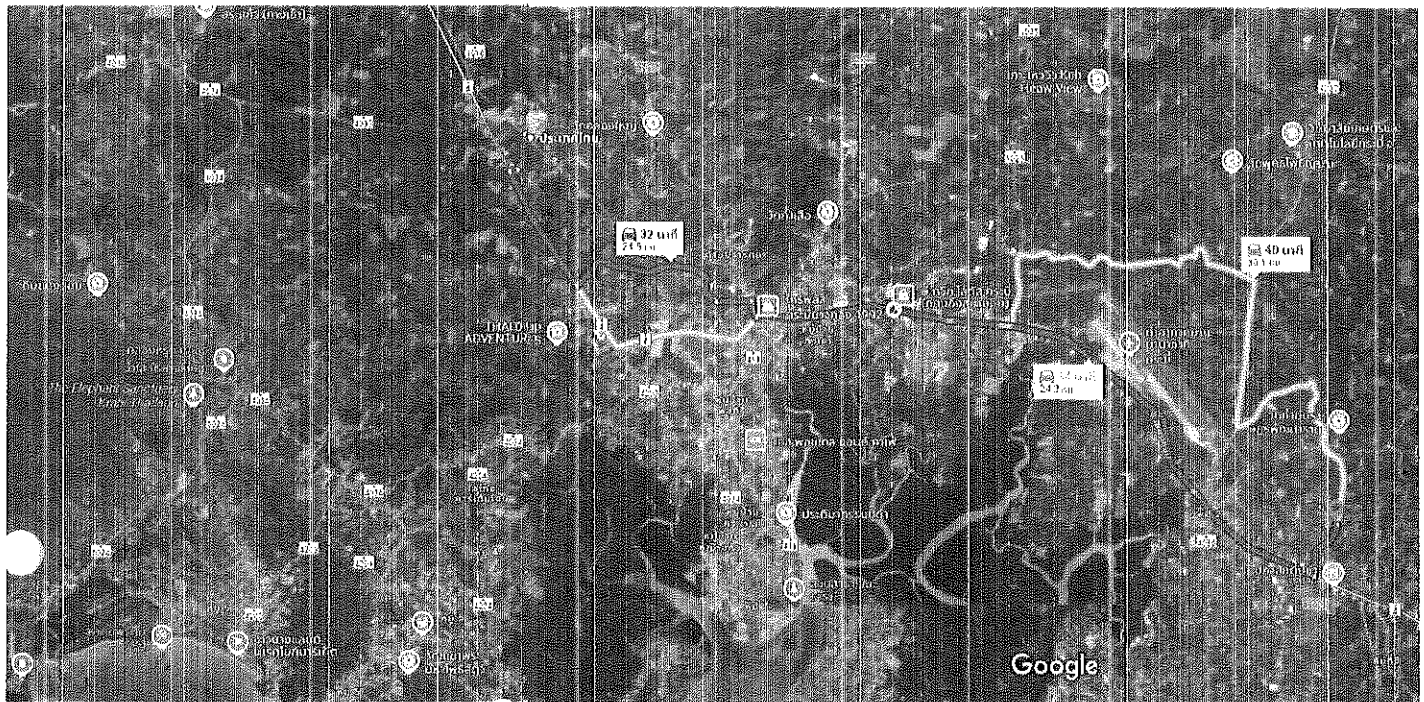

รูปภาพ ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 2 กม.

- | | | |
|--|---|----------|
| | ผ่าน ถนนหมายเลข 4 | 32 นาที |
| | เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน | 24.5 กม. |
| | ผ่าน ถนนหมายเลข 4 | 34 นาที |
| | การจราจรหนาแน่นปานกลางตามปกติ | 24.2 กม. |
| | ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 4037 | 40 นาที |
| | | 30.1 กม. |


สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เหนือคลอง

ร้านอาหาร โรงแรม ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถ เพิ่มอีก

ตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 ถึง ตำบล ปากสั้ย อำเภอเหนือ
คลอง กระบี่ 81130

ขับรถ 13.9 กม., 14 นาที

ก่อสร้างถนน 2 เลน สายความยาว 0.6 กิโลเมตร

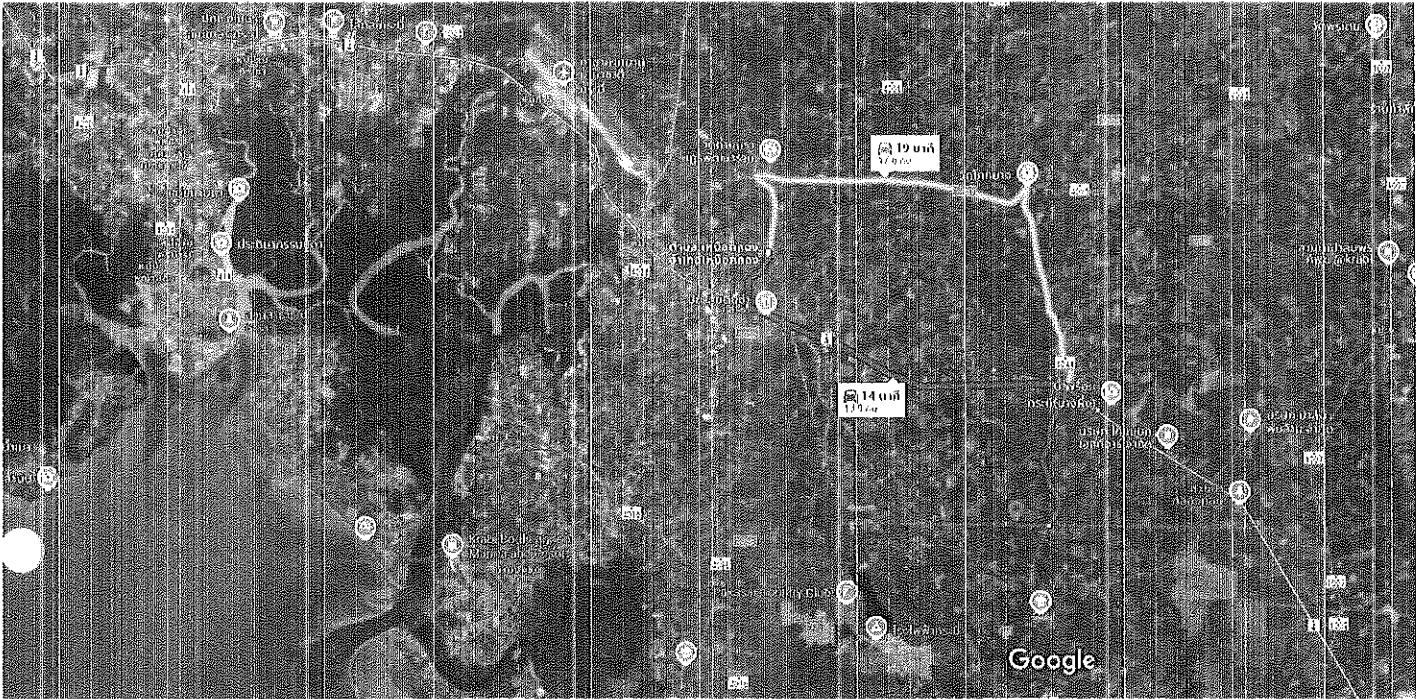

รูปถ่าย ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMoxer Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 2 กม.


	ผ่าน ถนนหมายเลข 4	14 นาที
	เร็วที่สุด	13.9 กม.
	ผ่าน ถนนหมายเลข 4041	19 นาที
		17.6 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล ปากสั้ย

-
- ร้านอาหารโรงเรียนบ้านปากสั้ยที่จอดรถที่เคาน์เตอร์

ถ.เพชรเกษม ตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 ถึง ตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130

ก่อสร้างถนน กสธ. ลายกวเบนน.6 วัสดุ

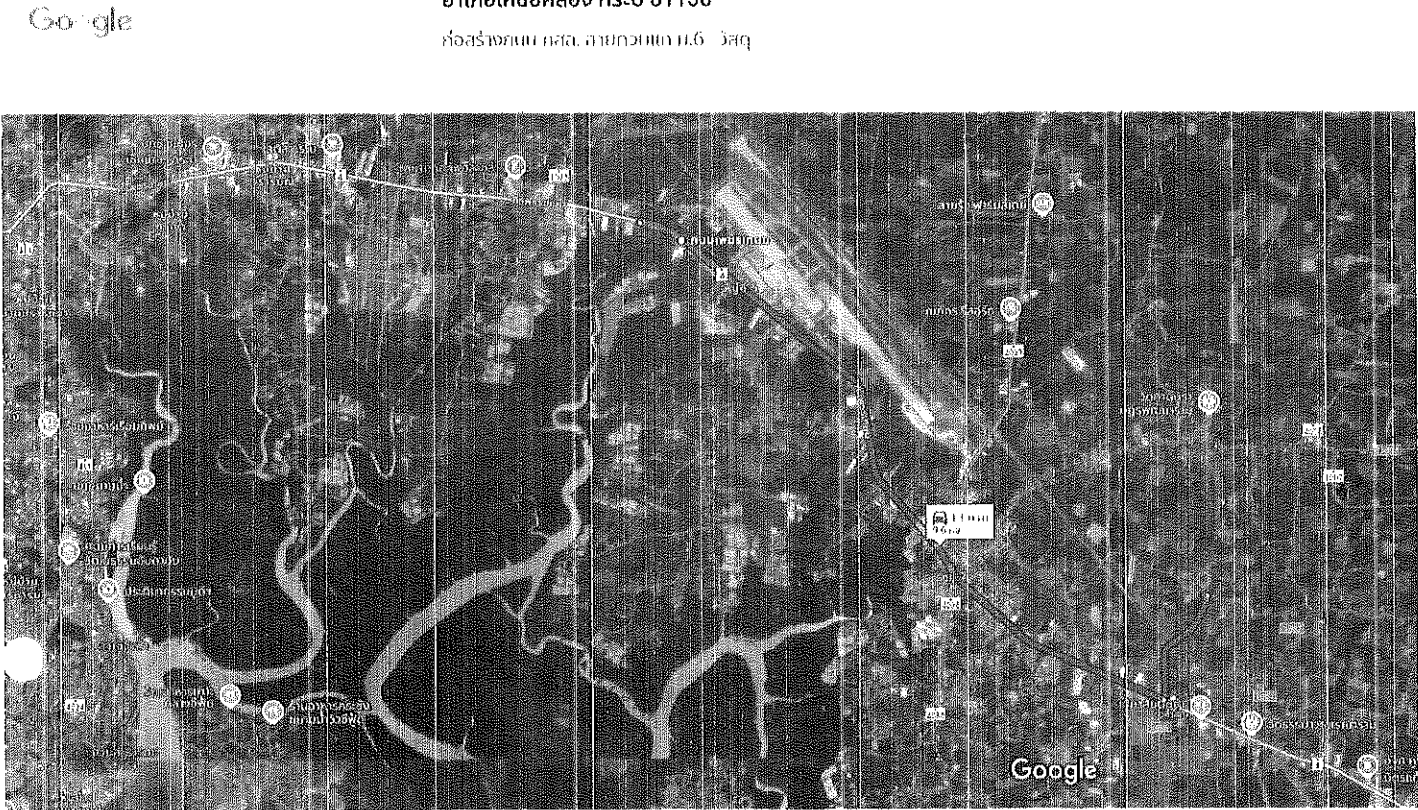

รูปภาพ ©2025 AirbusCNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 1 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4

เว็บไซต์อยู่ภายใต้การจราจรปกติ

13 นาที


9.6 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ตำบล เหนือคลอง

- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ำมัน
- ส่งสดรถ
- เก็บเงิน

ตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 ถึง ปาก้ายี่ดิมฆ่า 395 หมู่ 5 ตำบล
ปาก้ายี่ อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
ก่อสร้างถนน กสส. ลายคอนกรีต 6 เมตร

Google

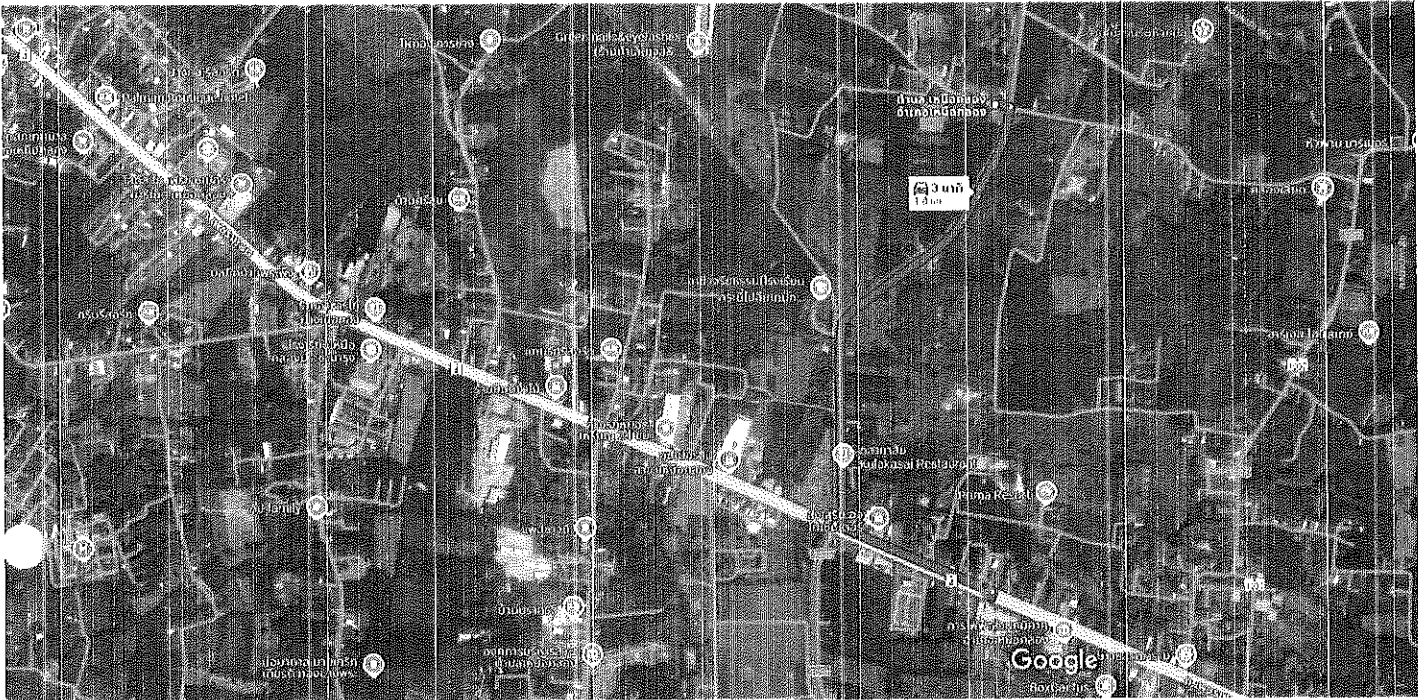

รูปภาพ ©2025 AirbusCNES / AirbusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2025 200 ม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4

เร็วที่สุด

3 นาที

1.8 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ปาก้ายี่ดิมฆ่า

-
- ร้านอาหาร
-
- โรงแรม
-
- ปั๊มน้ำมัน
-
- ที่จอดรถ
-
- คลินิก

สนับค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด กระบี่ เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 06 มกราคม 2568 / 13:33:21 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โทร. 07 566 3340

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,800.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,845.79
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,887.85
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,025.23
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.48
8	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	3.27
9	อิฐโป่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	3.27
10	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ตราปภ.	ก้อน	6.08
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,953.27
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,345.79
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,640.19
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,345.79
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,883.18
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,600.00
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,630.00
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,000.00
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,850.00
20	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	25,679.44
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	24,347.67
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	26,048.13
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	27,120.57
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	25,169.16
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	23,649.07
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	22,101.17
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	21,765.33
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	21,469.58
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	20,859.81

32	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.31
33	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	359.82
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	488.32
35	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	705.61
36	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	968.69
37	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,000.00
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	644.86
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	775.70
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,018.69
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	831.78
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,205.61
44	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	186.92
45	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	467.29
46	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	429.91
47	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	766.36
57	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
58	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	33.64
60	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
61	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	46.73
63	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63
64	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	40.19
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.20
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	59.35
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	97.66
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	201.87
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	319.63
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	442.99
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	717.76
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,523.36
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,448.60

[illegible]

121	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.08
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	12.15
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	19.86
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	21.96
125	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	33.18
126	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	61.22
127	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	92.52
128	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	178.04
129	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	6.55
130	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	8.42
131	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	15.89
132	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	20.56
133	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	28.51
134	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	45.33
135	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	91.59
136	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	181.31
137	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	379.91
138	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	387.85
139	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	460.70
141	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	625.47
142	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	379.91
143	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	603.46
145	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	838.60
146	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,525.47
147	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	2,575.24
151	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
152	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	41.12
153	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	56.07
154	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว ตรา SCG รุ่น Stay Cool	ม้วน	322.43
155	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 6 นิ้ว ตรา SCG รุ่น Stay Cool	ม้วน	428.97
156	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว (2ม้วน/แพค) ตรา SCG รุ่น Stay Cool Smart Premium	แพค	700.00
157	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 6 นิ้ว (2ม้วน/แพค) ตรา SCG รุ่น Stay Cool Smart Premium	แพค	989.72
158	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.91
159	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	47.20
160	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.53
161	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	68.23
162	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดงเทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	71.50

163	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.34
164	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.47
165	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม้พอส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
166	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	242.99
167	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	336.45
168	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	161.22
169	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	247.20
170	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้มอดูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	132.09
172	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม้มอดูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	228.50
174	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,406.54
175	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,065.42
176	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	7,570.09
179	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	195.80
180	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	190.66
181	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	193.93
182	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	210.28
183	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	210.28
184	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	202.81
185	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	809.97
186	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
187	ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
188	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	584.12
189	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.94
190	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	799.07
191	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	740.65
192	ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	761.68
193	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	691.59
194	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
195	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	579.44
196	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	345.79
197	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	369.16
198	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,635.51
199	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	439.25
200	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	457.94
201	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	490.65
202	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,845.80
203	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	523.36

204	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,775.70
205	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	355.14
206	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,822.43
207	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,841.12
208	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,098.13
209	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,425.24
210	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48
211	ดินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	156.55
212	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรากระเช้ 3 ดาว	โหล	88.79
213	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรากระเช้ 3 ดาว	โหล	88.79
214	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	887.85
215	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	981.31
216	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,168.22
217	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,191.59
218	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	710.28
219	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	794.39
220	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	911.22
221	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,028.04
222	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,121.50
223	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	841.12
224	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	728.97
225	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
226	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	70.09
227	ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.25
228	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY	กก.	79.44
229	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	73.84
230	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74
231	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
232	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.54
233	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	9.35
234	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
235	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74
236	บานพับเหล็ก มีในลอนกันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	51.40
237	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	70.09
238	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44
239	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	84.11
240	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	88.79

241	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว ตรา ช้าง	อื่น	182.24
242	กลอนแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ตรา ช้าง	อื่น	200.93
243	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,121.50
244	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,121.50
245	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,897.20
246	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	341.12
247	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	273.37
248	น้ำยาประสานทองพิริชี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองคำไทย	กระป๋อง	144.86
249	น้ำยาประสานทองพิริชี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	74.30
250	น้ำยาประสานทองพิริชี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	148.13
251	น้ำยาประสานทองพิริชี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	273.83
252	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	654.21
253	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	887.85
254	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	420.00
255	หินย้อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	420.00
260	หินกลุ่ก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	267.50
262	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	427.13
263	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	280.00
265	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00
266	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
267	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ฮวน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	107.48
268	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	148.60
269	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	306.08
270	รังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. กว. 80 ซม.	อัน	140.19
271	ฝ้าสังกรีเมนต์สำเร็จรูป กว. 80 ซม.	อัน	121.50
272	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเดบิล	ม้วน	1,523.37
273	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเดบิล	ม้วน	2,532.72
280	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดงดาร์ต รุ่น TF- 412	ชิ้น	1,112.15
281	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,112.15
283	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	728.97
284	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดงดาร์ต รุ่น TF- 9000	ชิ้น	345.79
285	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	495.33
286	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 836	ชิ้น	495.33

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

