

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาสัย

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 621,500.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- กว้าง 0.50 เมตร ยาว 161 เมตร วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 17 เมตร วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 632,463.32.- บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบสองบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจำเริญ ลิ้มปะวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
---------------------------	----------------------------	---------------

7.2 นายนิติกร เมียนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
-------------------------	-----------------------------	---------

7.3 นายสมเกียรติ์ สารภี	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
-------------------------	---------------------------------	---------

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสวาย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 161ม.ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 ม.พร้อมวางท่อ คลล.และบ่อพัก ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	รื้อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม	18.00	15.40	277.20	1.3848	21.33	383.87
2	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม	18.00	350.37	6,306.66	1.3848	485.19	8,733.46
3	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	8.00	110.64	885.12	2.3848	263.85	2,110.83
4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	8.00	374.90	2,999.20	2.3848	894.06	7,152.49
5	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	161.00	1,557.55	250,765.55	1.3848	2,156.90	347,260.13
6	งานฝาดู	ชุด	34.00	1,731.25	58,862.44	1.3848	2,397.43	81,512.71
7	ท่อ คลล.มอก.ชั้น3 0.60 x1.00	ม.	17.00	1,325.18	22,528.06	1.3848	1,835.11	31,196.86
8	ท่อ คลล.มอก.ชั้น3 1.00 x1.00	ม.	12.00	3,271.34	39,256.08	1.3848	4,530.15	54,361.82
9	งานบ่อพักคลล.สำหรับท่อ 60 พร้อมฝาบด	ชุด	3.00	9,992.11	29,976.33	1.3848	13,837.07	41,511.22
10	งานบ่อพักคลล.สำหรับท่อ 1.00 ม. พร้อมฝาบด	ชุด	1.00	13,192.11	13,192.11	1.3848	18,268.43	18,268.43
11	งานเขตาดคอนกรีต	ตร.ม	8.00	270.16	2,161.28	1.3848	374.12	2,992.94
12	งานดินถม	ลบ.ม.	161.00	167.58	26,980.38	1.3848	232.06	37,362.43
					443,722.23	รวม		632,463.32
ตัวอักษร (-เงินหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์-) ปรียบยอด							632,463.32	

1	ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้าง	=	443,722.23
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

คณะกรรมการกฤษฎีกา

ลงชื่อประธานกรรมการ

นายจำเริญ ลิ้มปะวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อประธานกรรมการ

นายสมเกียรติ์ สารสี
นายช่างเขียนแบบช่างงาน

ลงชื่อกรรมการ

นายนิติกร เมียมนแก้ว
นายช่างเขียนแบบช่างงาน

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างงบประมาณฯ คสล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

#REF!

อยู่ในท้องที่จังหวัด ตรัง เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	24,206.55	9.70	24.36	80.00	4,400.00	28,710.91	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	23,477.11	9.70	24.36	80.00	3,600.00	27,181.47	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	24,469.63	9.70	24.36	80.00	3,600.00	28,173.99	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	26,278.51	9.70	24.36	80.00	3,600.00	29,982.87	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	24,644.39	9.70	24.36	80.00	3,100.00	27,848.75	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	22,258.88	9.70	24.36	80.00	3,600.00	25,963.24	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	21,913.56	9.70	24.36	80.00	3,600.00	25,617.92	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
34	เหล็กฉาก 50*50 ทน6มม.	บ./ตัน	26,328.73	9.70	24.36	80.00	12,000.00	38,433.09	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
35	เหล็กฉาก 75*75 ทน6มม.	บ./ตัน	24,330.90	9.70	24.36	80.00	12,000.00	36,435.26	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
36	เหล็กแบน50 ทน6มม.	บ./ตัน	26,185.42	9.70	24.36	80.00	12,000.00	38,289.78	รถ 10 ล้อ	สีบราคา(one stock home)
37	เหล็กแบน75 ทน6มม.	บ./ตัน	26,185.42	9.70	24.36	80.00	12,000.00	38,289.78	รถ 10 ล้อ	สีบราคา(one stock home)
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.	บ./ตร.ม.	35.00	-	-	-	-	35.00	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่(รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	32.25	-	-	-	-	32.25	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่(รวมค่าขนส่ง)
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	3,271.03	9.70	24.36	50.00	-	3,345.39	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	429.00	5.80	22.17	-	-	451.17	รถ 10 ล้อ	ต.ปากสีย

แบบสรุปรูปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.ถนสายคลองเสียด-มาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากส้าย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

#REF!

อยู่ในห้องที่จังหวัด ตรัง เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโชล่า ณ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 9%เงินล่วงหน้าจ่าย 0 9%

เงินประกันผลงานหัก 0 9%ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	267.50	5.80	22.17	-	-	289.67	รถ 10 ล้อ	ต.ปากส้าย
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	654.21	5.80	22.17	-	-	676.38	รถ 10 ล้อ	ท่าทราย ต. ปากส้าย
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	170.05	12.00	44.88	-	-	214.93	รถ 10 ล้อ	บ่อบ้านควนต่อ ต.คลองเขม่า
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	-	8.00	30.51	-	-	30.51	รถ 10 ล้อ	ท่าทราย ต.ปากส้าย
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.	133.00	1.00	11.50	-	-	144.50	รถ 10 ล้อ	บ่อดิน ต.ปากส้าย
19	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	393.93	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
20	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	610.47	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
21	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	838.60	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
22	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	1,551.17	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
23	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	2,591.59	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
24	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	2,900.00	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
25	ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม.	ท่อน	5,233.64	8.60	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
26	ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71	-	ราคาพานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
27	ไม้อัดยาง ทนฯ 4 มม.	แผ่น	245.33	-	-	-	-	245.33	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
28	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

#REF!

อยู่ในท้องที่จังหวัด ตรัง เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

7 0 %
% เงินล่วงหน้าจ่าย
% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	16.10	-	-	-	-	16.10	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
30	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	26.84	-	-	-	-	26.84	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
31	ตะปู	กก.	47.66	-	-	-	-	47.66	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
32	แผ่นโพลี	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
33	ท่อ พีวีซี 1 " ขึ้น 8.5	ท่อน	69.16	-	-	-	-	69.16	-	ราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เบอร์ซีเมนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

กรอกข้อมูลวัสดุ									
ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ขนส่งด้วยรถบรรทุก	แหล่งวัสดุ	
			ผ่านทางสาย/คอนกรีต		ผ่านทางลูกรัง				
			ที่ราบ	ลูกรัง	ที่ราบ	ลูกรัง			
หินทราย 100	ตร.ม.	24,206.55	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	23,477.11	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	24,469.63	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	26,278.51	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	24,644.39	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	22,258.88	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	21,913.56	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	26,328.73	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	24,330.90	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	26,185.42	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	หินทราย (one stock home)
หินทราย 100	ตร.ม.	26,185.42	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	หินทราย (one stock home)
หินทราย 100	ตร.ม.	35.00	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่(รวมค่าขนส่ง)		
หินทราย 100	ตร.ม.	32.25	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่(รวมค่าขนส่ง)		
หินทราย 100	ตร.ม.	3,271.03	9.70				9.70	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
หินทราย 100	ตร.ม.	429.00	5.80				5.80	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	267.50	5.80				5.80	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	654.21	5.80				5.80	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	170.05	12.00				12.00	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	-	8.00				8.00	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	133.00	1.00				1.00	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	393.93	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	610.47	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	838.60	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	1,551.17	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	2,591.59	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	2,900.00	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	5,233.64	8.60				8.60	รถ 10 ล้อ	หินทราย
หินทราย 100	ตร.ม.	532.71	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		
หินทราย 100	ตร.ม.	243.33	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		
หินทราย 100	ตร.ม.	532.71	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		
หินทราย 100	ตร.ม.	16.10	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		
หินทราย 100	ตร.ม.	26.84	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		
หินทราย 100	ตร.ม.	47.66	==>>				ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่		

ឈ្មោះ	លេខ	លេខ	28.00	==>>	ទំនិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់
លេខ	លេខ	លេខ	69.16	==>>	ទំនិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เลขที่ อบต.ปกาสัย เลขที่ 50/2567

ข้อมูลงานถนน คสล.

กว้าง	=	4.00 ม.	[1]
ยาว	=	2.00 ม.	[2]
หนา	=	0.15 ม.	[3]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	0.05 ม.	[4]
ความกว้างไหล่ทางลูกรัง(ข้างละ)	=	0.50 ม.	[5]

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

$$\text{- ปริมาณงาน} = \{4.00 + (0.50 \times 2.00)\} \times 2.00 = 10.00 \text{ ตร.ม. [6]} = \{[1] + ([5] \times 2.00)\} \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{- ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 4.00 \times 2.00 \times 0.05 = 0.40 \text{ ลบ.ม. [7]} = [1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 4.00 \times 2.00 = 8.00 \text{ ตร.ม. [8]} = [1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

$$\text{- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 4.00 \text{ ม. [9]}$$

$$\text{- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 10.00 \text{ ม. [10]}$$

$$\text{...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม. [11]} = [9] \times [10]$$

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. \#} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม. [12]} = [9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน [14]} = [10]/[13]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. [15]} = [9]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. [16]} = [14] \times [15]$$

- เหล็กตามยาว

$$\text{ระยะเหล็กตามยาว @} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. [17]}$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน [18]} = [9]/[17]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. [19]} = [10]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. [20]} = [18] \times [19]$$

คูกรณี่ที่ 1

คูกรณี่ที่ 1

คูกรณี่ที่ 1

- ลวดผูกเหล็ก

ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH

= คูกรณี่ที่ 1 ม. [21]=[16]+[20]

= คูกรณี่ที่ 1 กก. [22]

= คูกรณี่ที่ 1 กก. [23]=[21]x[22]

= - กก. [24]=[23]x25/1,000

4.3 EXPANSION JOINT

ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)

= 50.00 ม. [25]

- หาจำนวน EXPANSION JOINT = (2.00/50.00) - 1

= - 1.00 ช่วง [26]=[2]/[25]-1

- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = 4.00 x -1.00

= - 4.00 ม. [27]=[1]x[26]

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

= 4.00 ม. [28]=[9]

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

= 19.00 มม. [29]

- ระยะห่างเหล็ก

= 0.50 ม. [30]

- หาจำนวนเหล็ก = 4.00 / 0.50

= 8.00 ท่อน [31]=[27]/[30]

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

= 0.50 ม. [32]

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 8.00 x 0.50

= 4.00 ม. [33]=[31]x[32]

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

= 2.23 กก. [34]

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. หนัก = 4.00 x 2.23

= 8.92 กก. [35]=[33]x[34]

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

= 8.00 ชุด [36]=[31]

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

= 0.0250 ม. [37]

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

= 0.0250 ม. [38]

- พื้นที่ Joint Fillter = 4 x (0.15 - 0.025)

= 0.50 ตร.ม. [39]=[28]x([3]-[38])

หา JOINT SEALER

- ปริมาณ Joint Sealler = 4 x 0.025 x 0.025 x 1,000

= 2.50 ลิตร [40]

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ = 4 x 0.15

= 0.60 ตร.ม. [41]

4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

= 10.00 ม. [42]

- จำนวน CONTRACTION JOINT = [(2.00 / 10.00) - 1] - -1.00

= 1.00 ช่วง [43]=([2]/[42]) - 1 - [26]

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 4.00 x 1.00

= 4.00 ม. [44]=[1]x[43]

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)

= 4.00 ม. [45]

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

= 15.00 มม. [46]

- ระยะห่างเหล็ก

= 0.50 ม. [47]

- หาจำนวนเหล็ก = $4.00 / 0.50$	=	8.00	ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว		0.50	ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 8.00×0.50	=	4.00	ม.	[50]=[48]x[49]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.390	กก.	[51]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 4.00×1.390	=	5.56	กก.	[52]=[50]x[51]
ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต	=	4.00	ม.	[53]=[45]
ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	8.00	ชุด	[54]=[48]
หา JOINT SEALLER				
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100	ม.	[55]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375	ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	1.50	ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000

4.2 LONGITUDINAL JOINT

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	10.00	ม.	[59]
- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด	=	-	มม.	[60]
- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)	=	-	ม.	[61]
- หาจำนวนเหล็ก = $10.00 / 0.00$	=	-	ท่อน	[62]=[58]/[61]
- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	-	ม.	[63]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 0.00×0.00	=	-	ม.	[64]=[62]x[63]
หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม. หนัก	=	-	กก.	[65]
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. หนัก = 0.00×0.000	=	-	กก.	[66]=[64]x[65]

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100	ม.	[67]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375	ม.	[68]
- ปริมาณ Joint Sealler = $10 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	3.75	ลิตร	[69]=[67]x[68] x 1,000

5. งานโหล่ทาง

- ปริมาณงาน = $(0.15+0.05) \times 0.50 \times 2.00 \times 2.00$	=	0.40	ลบ.ม.	[70]=([3]+[4])x[2]x[5]x2.00
---	---	------	-------	-----------------------------

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน			
1.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
2	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ
3	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐห้กรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
4	งานผสมและเทคอนกรีต			
4.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
4	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
5	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
5.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
5.2	แบบหล่อคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
5.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
6	ตัด ดัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
	ผิวเรียบ	ตัน	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.
	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.

ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม. ขึ้นไป
วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

ค่าขึ้นลงวัสดุ		
ค่าขึ้นลงอุปกรณ์	80	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงยาง MC	25	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงยาง AC	35	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงยาง P.M.A	50	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงเหล็กเส้น	80	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงปูนซีเมนต์	50	บาท/ตัน

ที่มา : บัญชีค่าแรงงาน อ้างอิงหรือศึกษาได้จากแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(หน้า 34 - 79)

: ค่าขึ้นลงวัสดุ อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม(หน้า 80)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขบสง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลส.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามแบบ อบค.ปากสีย เลขที่ 50/2567

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Gubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ถางป่าขุดตอขนาดกลาง	=	3.87 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	<u>3.87 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>
<u>หมายเหตุ</u>			
งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น		
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและป่าดพรน้ำดินเดิมออกด้วย		
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและป่าดพรน้ำดินเดิมออกด้วย		

งานปรับเกลี่ยและตั้งต้นทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการปรับคราดหน้าดินด้วย	=	3.87 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ใช้ทำงานค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	=	<u>3.87 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u><u>3.87 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u></u>

งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลึกถึง 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองรองพื้นทางเดิมขึ้นมบบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด	=	11.67 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	<u>11.67 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u><u>11.67 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u></u>

งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(เห็นคลุก 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรองรองพื้นทางเดิมขึ้นมบบดทับใหม่ให้มีความหนาแน่นตามข้อกำหนด	=	15.25 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	<u>15.25 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u><u>15.25 บาท/ตร.ม. [2]=[1]</u></u>

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำ : ถกรวดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยตดและตบรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การไม่คราดให้ผิวเรียบและทำงานเหมือนพื้นทาง

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสียราคา)

ตามแบบ อบต.ปกาไสย เลขที่ 50/2567

แต่คราใดก็เบี่ยงตัวของพุ่มทาง ตั้งนั้นค่าต่ำเน้นการและค่าเฉลี่ยราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานชุดพุ่มทางรวมกับค่าดัชนีบรรทุก ค่าดัชนีบรรทุกเพื่อชมนั้นเท่ากับค่าดัชนีและดักที่นั้น

[illegible]

ค่าต่ำในการ + ค่าเสื่อม วัสดุทางเดินเท้า 5 ซม.

ปรีมาตราชูเสถียร^{๑๕}หรือออก

ปริมาณที่ควรซื้อออก	=	0.05	×	1.60	=	0.08	ลบ.ม.
ส่วนที่เหลือ	=	0.05					ลบ.ม.

0.05	0.08	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.05	0.08	0.12	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00

ค่าตัวเงินการ + ค่าเสื่อมต้นและตก (หัก)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและตัด(หัก ณ)	=	42.56	=	0.00 บาท/ตร.ม. [3]
0.08	×	0.00	=	
0.08	×		=	

3.40	பா/தர.அ. [2]
0.00	பா/தர.அ. [3]

ค่าขนส่ง 0 กม.

0.08 X

0.00 บาท/๓๕.๖. [3]

๕๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐธรรมนูญที่วางโครงสร้างและแสดงหลักการด้านระบอบการปกครองไว้ชัดเจน

$$= 15.40 \text{ บาท/ตร.ม.} \quad [4]=[1]+[2]+[3]$$

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำ : ทุบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมต้นรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตัวบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าต้นและตีหินฝุ่น

	=	1.5	จก.
คิดจากค่าขนหินของผิวทางคอนกรีต			

15
2021.

ပရိယာယ်ကုသမှုမရှိဘဲ	==	0.15	ရပ်မျ./ကျ.မျ.
---------------------	----	------	---------------

0.15 $\mu\text{m}^2/\text{hr}$.

ផ្ទាំងសម្លាញ់ ០.១៥

$$1.70 = 0.25 \log_{10} x$$

[2]=[1] $\times$ พจน์ที่ 1 ตร.ม.

ค่าทางคณิตศาสตร์เดิม			
	=	400	บาท/ลบ.ม.

400 บาท/ลบ.ม.

[4]

$$\text{ค่าทางคณิตศาสตร์} = 0.25 \times 400$$

400 = 100.00 977/95.2. [5]=[3]X[4]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและตก(เพิ่ม)

0.25	x	42.56
------	---	-------

[9]

0

ငါ့အဖို့

0.25

00.00 X

[7]

(ระยะระยะหนึ่งให้คัดสรรสมาชิกมาเป็นจรรยาบรรณแห่งชาติและแสดงหลักฐานประกอบ)

$$= \frac{110.64 \text{ บาท/ตร.ม.} \cdot [8]=[5]+[6]+[7]}{\text{ค่างานต้นทุ่น}}$$

งานรื้อท่อลอดเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อซากอากุลเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาภัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปกาภัย เลขที่ 50/2567

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ					
ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.					
คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.					
ปริมาณขุด	=	2.00	×	1.50	=
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	=	3.00	ลบ.ม. ๑	22.61	=
กรณีกำหนดให้ขุดท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มเติมตามระยะทางขนส่ง					
วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งวางท่อ					

งานตัดดิน(Earth Excavation)							
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือดินทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตัก ขึ้นรถ							
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.87	บาท/ลบ.ม.	[1]	(ตารางค่าดำเนินการ)		
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[2]	(ตารางค่าขนส่ง)		
(ระยะขบวนให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมขึ้นแ่งเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)	=	8.87	บาท/ลบ.ม.	[3]	= [1]+[2]		
รวม	=	11.08	บาท/ลบ.ม.	[4]	= [3]x1.25		
ส่วนขยายตัว	=	22.61	บาท/ลบ.ม.	[5]	(ตารางค่าดำเนินการ)		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	33.69	บาท/ลบ.ม.	[6]	= [4]+[5]		
หมายเหตุ							
ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15					
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25					

งานตัดหิน(Soft Rock Excavation)							
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตัก ขึ้นรถ							
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)	=	42.56	บาท/ลบ.ม.	[1]	(ตารางค่าดำเนินการ)		
ค่าขนส่ง 2 กม.	=	14.16	บาท/ลบ.ม.	[2]	(ตารางค่าขนส่ง)		
(ระยะขบวนให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมขึ้นแ่งเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)							

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลอง-ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากลิ้น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปากลิ้น เลขที่ 50/2567

รวม	56.72	x	1.60	
ส่วนขยายตัว				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)				
ค่างานต้นทุน				
=	56.72	บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]		
=	90.75	บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.6		
=	0.00	บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ)		
=	90.75	บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]		

งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)				
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด				
ค่าวัสดุจากแหล่ง				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)				
รวม				
ส่วนขยายตัว	22.61	x	-	
ค่าตัดแต่งชั้นบนได้				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				
ค่างานต้นทุน				
=	-	บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ		
=	22.61	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)		
=	22.61	บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]		
=	22.61	บาท/ลบ.ม. [4]		
=	8.66	บาท/ลบ.ม. [5]		
=	-	บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)		
=	31.27	บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]		

งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)				
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตัดขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตัวมาใช้ทำคันทาง				
ค่าวัสดุจากแหล่ง				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				
ค่าขนส่ง	1.00	กม.		
รวม				
ส่วนขยายตัว	167.58	x	-	
ค่าตัดแต่งชั้นบนได้				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				
ค่างานต้นทุน				
=	133.00	บาท/ลบ.ม. [1]		
=	23.08	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)		
=	11.50	บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)		
=	167.58	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]		
=	167.58	บาท/ลบ.ม. [5]		
=	-	บาท/ลบ.ม. [6]		
=	-	บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ)		
=	167.58	บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]		

ราคาต่างงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาท/ลิตร, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างศูนย์บำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเชียงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาไส อำเภอนิคมคอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปกาไส เลขที่ 50/2567

หมายเหตุ	แนวเก่า	แนวใหม่				
ส่วนย่อยตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45				
ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70				
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90				
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)						
ค่าดินที่แถม	=	ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)	×	1	×	1
		2		1,600		3

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)						
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุที่รื้อจากบ่อดินลูกรังขุดที่ขมบรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง						
ค่าวัสดุจากแหล่ง						= 170.05 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชม)						= 34.31 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง		12.00 กม.				= 44.88 บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม						= 249.24 บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว	249.24	×	1.60			= 398.78 บาท/ลบ.ม. [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบตซ์)						= 59.45 บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
						= 458.23 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]

งานพื้นที่ทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)						
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนวัสดุจากโรงม่มาทำพื้นที่ทาง มีการคลุกแล้วหินคลุกด้วยรถเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามที่กำหนด						
ค่าวัสดุจากปากม่(รวมค่าตัก)						= 267.50 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง		5.80 กม.				= 22.17 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม						= 289.67 บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[3]
ส่วนยุบตัว	289.67	×	1.50			= 434.50 บาท/ลบ.ม. [4]

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 หากำลังส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากลิ้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามแบบ อบต.ปากลิ้น เลขที่ 50/2567

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลม)	=	26.05	บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบตทับ)	=	95.31	บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
	=	555.86	บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]

งานไหล่ทางวัสดุถมรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินถมจากบ่อดินขุดที่ชั้นบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	133.00	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	34.31	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง	=	11.50	บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	178.81	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว	=	312.91	บาท/ลบ.ม. [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบตทับ)	=	77.61	บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
	=	390.52	บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หน้า 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปราวตามที่ต้องการ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	654.21	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง	=	22.17	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	676.38	บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว	=	946.93	บาท/ลบ.ม. [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบตทับ 75%)	=	37.15	บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ)×75%
	=	984.08	บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างศูนย์ขนาน้ำ คลส.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาเลีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปกาเลีย เลขที่ 50/2567

#REF!	PANEL SIZE	4.00	X	10.00	ม.				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ		8.00		ตร.ม.				
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	-	/			28,000.00	=	-	บาท/ตร.ม.
	ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =	2,550.94	+			211.05	=	2,079.44	บาท/ลบ.ม.
	ติดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.				[1]	-	บาท
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	40.00	X			-	[2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม	12,476.64	บาท
	ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	๑		2,079.44	=	-	บาท
	ค่าขนส่ง	6.00	X			0.00	=	1,400.00	บาท
		0.00	กม.				[4]	-	บาท
	ค่าเหล็กเสริม	40.00	ตร.ม.	๑		35.00	=	-	บาท
	ลวดผูกเหล็ก	-	ก.๑			-	[6]	219.40	บาท
	ค่าแบบเหล็ก	21.94	X			10.00	=	507.60	บาท
	ค่า PAVER	12.69	X			40.00	=	392.40	บาท
	ค่าบ่ม	9.81	X			40.00	=	14,996.04	บาท
	ค่าใช้จ่ยรวม						=	374.90	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน	14,996.04	/			40.00	[11]=[10]/[1]		

- หมายเหตุ
1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เมตร ยาว 2 กม.)
 2. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ขั้นแล้ว
 3. เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขายส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างสุขาภิบาลน้ำ คลส.ถนนสายคลองสี่ต-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสวาย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปากสวาย เลขที่ 50/2567

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	20.00	3.00	44.40	99.80	20.00
	2.50	25.00	3.75	54.39	124.75	25.00
	3.00	30.00	4.50	66.60	149.70	30.00
	3.50	35.00	5.25	76.59	174.65	35.00
	4.00	40.00	6.00	88.80	199.60	40.00
	4.50	45.00	6.75	98.79	224.55	45.00
	5.00	50.00	7.50	111.00	249.50	50.00
	6.00	60.00	9.00	133.20	299.40	60.00
ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย						

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00 ม.	[1]				
ค่าเหล็ก RB 19	8.92 กก.	๒	27.84 บาท	=	#### บาท	[2]
CAP + ทาสี + จารสี	8.00 ชุด	๓	8.32 บาท	=	66.56 บาท	[3]
JOINT FILLER	0.50 ตร.ม.	๔	38.89 บาท	=	19.44 บาท	[4]
JOINT SEALER	2.50 ลิตร	๕	25.00 บาท	=	62.50 บาท	[5]
ค่าหยอดยาง	4.00 ม.	๖	15.59 บาท	=	62.36 บาท	[6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
แผ่นพลาสติก	4.80 ม.	๗	10.00 บาท	=	- บาท	[7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ไม้แบบ (2)	0.60 ตร.ม.	๘	279.00 บาท	=	#### บาท	[8]
ค่าใช้จายรวม				=	#### บาท	[9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
คำนวณต้นทุน	626.59	/	4.00	=	#### บาท/ม.	[10]=[9]/[1]

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างศูนย์บำบัดน้ำ คลสิ.ณบสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากลิ้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปากลิ้น เลขที่ 50/2567

หน่วย	ความกว้างของจากร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
		ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38	
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00	
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.44	0.50	0.56	0.63	0.75	
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.19	2.50	2.81	3.13	3.75	
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20	
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	0.75	0.90	

Cap	ราคาชุดละ	๑	4.32 บาท (ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นใหม่)	ราคาตารางเมตรละ	๑	38.89 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	๑	45.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	๑	10.00 บาท (ประมาณ)
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	๑	4.00 บาท (ประมาณ)
(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบใบห้งคลาดก่อนประเมินราคา)			

รอยต่อเพื่อหลตามขวาง(Contraction Joint)
 คิดจากความยาว

4.00 ม.

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 (ใช้ราคาค่าเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขายส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
 โครงการก่อสร้างตึกระเบียงน้ำ คสล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาไสย์ อำเภอน้ำขุ่นคลอง จังหวัดกระบี่
 ตามแบบ อบต.ปกาไสย์ เลขที่ 50/2567

ค่าเหล็ก RB 15	5.56 กก. ๑	29.98 บาท	= ### บาท	[2]
ค่าติดตั้ง JOINT และทยอดยาง	4.00 ม. ๑	24.50 บาท	= 98.00 บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ทาสี + จาระบี	8.00 ชุด ๑	4.00 บาท	= 32.00 บาท	[4]
JOINT SEALER	1.50 ลิตร ๑	25.00 บาท	= 37.50 บาท	[5]
แผ่นพลาสติก	4.80 ม. ๑	10.00 บาท	= - บาท	[6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ยารวม			= ### บาท	[7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	334.18 /	4.00	= 83.55 บาท/ม.	[10]=[9]/[1]

หน่วย	ความกว้างช่องจราจร (ม.)										
	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0			
ความหนา (ซม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15			
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	4.87	5.56	6.26	6.95	8.34			
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375			
ทาสี + จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00			
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.31	1.50	1.69	1.88	2.25			
แผ่นพลาสติก (ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20			

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar ๑ 4- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)			
ติดจากความยาว	10.00 ม.		
ค่าเหล็ก DB 16	15.80 กก. ๑	25.61 บาท	= ### บาท
ค่าติดตั้ง JOINT และทยอดยาง	10.00 ม. ๑	24.50 บาท	= ### บาท
JOINT SEALER	3.75 ลิตร ๑	45.00 บาท	= ### บาท
ค่าใช้จ่ยารวม			= ### บาท
ค่างานต้นทุน	818.38 /	10.00	= 81.83 บาท/ม.

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.ณสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากสีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตามแบบ อบต.ปากสีย เลขที่ 50/2567

หมายเหตุ คัดจากความยาว 10 เมตร	
ความหนาคอนกรีต (ซม)	0.15
TIE BAR DB 16 (กก.)	15.80
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	3.75

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 0.30		ม.	
ขุดดิน	0.98	ลบ.ม. ๑	22.61	=	22.15 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คล.				=	393.93 บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ				=	12.15 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลับท่อ				=	140.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ยรวม				=	568.23 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	568.23	/	1.00	=	568.23 บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ					
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน					
ค่าขนส่งท่อชั้น - คง คิดเที่ยวละ	300.- บาท				
ค่าขนส่ง	8.60 กม. = (	21.79	× 13) + 300	=	583.27 บาท / เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	583.27	/	48	= 12.15 บาท / ม.
งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด					
ขุดดิน	1.25	ลบ.ม. ๑	22.61	Ø 0.40	ม. = 28.18 บาท/ม. [1]

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ถูตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ตามแบบ อบต.ปกาไสย เลขที่ 50/2567

ค่าห่อ คสล.			=	<u>610.47</u>	บาท/ฉ.	[2]
ค่าขนส่งห่อ			=	<u>18.22</u>	บาท/ฉ.	[3]
ค่าวางและกลับ			=	<u>140.00</u>	บาท/ฉ.	[4]
ค่าใช้จ่ยรวม				<u>796.87</u>	บาท/ฉ.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ต้นทุนต้น	796.87	/	1.00	<u><u>796.87</u></u>	บาท/ฉ.	[6]=[5]/ค่าวางห่อ

ค่าขนส่งต่อขีดจากรชนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เกษณล 13 ตัน

300- 9177

ค่าเฉลี่ย	8.60 กม.	=	$\frac{21.79 \times 13 + 300}{32}$	=	583.27 บาท/ไร่
เฉลี่ย		=	$\frac{583.27}{32}$	=	18.22 บาท/ไร่

21. Ø 0.60

ชุดดิน	2.19	ลบ.ม. ๑	22.61	บาท	=	49.45 บาท/ฉ.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	838.60 บาท/ฉ.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	24.30 บาท/ฉ.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00 บาท/ฉ.	[4]
ค่าใช้จ่ยรวม						1,257.35 บาท/ฉ.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	1,257.35	/	1.00		=	1,257.35 บาท/ฉ.	[6]=[5]/ค่าขายท่อ

ค่าเฉลี่ยของทัศนคติจากการประเมินโดยรอบรทุก 10 ชื่อ เทียบได้ 13 ต้น

300.- 1171

$$\begin{aligned} \text{ค่าของ } \frac{\text{ผลเฉลี่ย}}{\text{เฉลี่ย}} &= \frac{8.60 \text{ กม.}}{583.27} \times \frac{21.79 \times 13 + 300}{24} = \frac{583.27 \text{ บาท / เที่ยวรถขนส่ง}}{24.30 \text{ บาท / กม.}} \end{aligned}$$

31. Ø 0.80

ชุติน	3.56	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	80.53 บาท/ลิ.	[1]
-------	------	---------	-------	-----	---	---------------	-----

ราคาทำงานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากลิ้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามแบบ อบต.ปากลิ้น เลขที่ 50/2567

ค่าท่อ คลล.		=	<u>1,551.17</u>	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ		=	<u>32.40</u>	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ		=	<u>421.00</u>	บาท/ม.	[4]
ค่าใช้จ่ยรวม		=	<u>2,085.10</u>	บาท/ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	<u>2,085.10</u>	/	<u>1.00</u>		[6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน					
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ	300.- บาท				
ค่าขนส่ง	<u>8.60</u> กม.	= (<u>21.79</u> × 13) + 300	=	<u>583.27</u> บาท / เที่ยวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		<u>583.27</u>	/	<u>18</u>	= <u>32.40</u> บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด

ขุดดิน	<u>4.93</u>	ลบ.ม. @	<u>22.61</u>		Ø 1.00	ม.			
ค่าท่อ คลล.				=	<u>111.43</u>	บาท/ม.		[1]	
ค่าขนส่งท่อ				=	<u>2,591.59</u>	บาท/ม.		[2]	
ค่าวางและกลบกลับ				=	<u>58.32</u>	บาท/ม.		[3]	
ค่าใช้จ่ยรวม				=	<u>510.00</u>	บาท/ม.		[4]	
ค่างานต้นทุน	<u>3,271.34</u>	/	<u>1.00</u>		<u>3,271.34</u>	บาท/ม.		[5]=[1]+[2]+[3]+[4]	
หมายเหตุ					<u>3,271.34</u>	บาท/ม.		[6]=[5]/ความยาวท่อ	

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน					
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ	300.- บาท				
ค่าขนส่ง	<u>8.60</u> กม.	= (<u>21.79</u> × 13) + 300	=	<u>583.27</u> บาท / เที่ยวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		<u>583.27</u>	/	<u>10</u>	= <u>58.32</u> บาท / ม.

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.ถนนสายคลองสี่ยศ-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากลิ้น อำเภอนาดูน จังหวัดบุรีรัมย์
ตามแบบ อบรมปากลิ้น เลขที่ 50/2567

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด				Ø 1.20	ม.	
ขุดดิน	6.00	ลบ.ม. @	22.61	บาท	=	135.71 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คลส.					=	2,900.00 บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	72.90 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลับกลับ					=	575.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ยรวม						3,683.61 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	3,683.61	/	1.00		=	3,683.61 บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

$$\text{ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ} \quad 300 \text{ - บาท}$$

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 8.60 \text{ กม.} = (21.79 \times 13) + 300 = 583.27 \text{ บาท} / \text{เทียวค่าขนส่ง}$$

$$\text{เฉลี่ย} \quad = \frac{583.27}{8} = 72.90 \text{ บาท / ม.}$$

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด			Ø 1.50	ม.	
ขุดดิน	8.40	ลบ.ม. @	22.61	บาท	= 189.92 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คลส.					= 5,233.64 บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					= 116.65 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลับกลับ					= 635.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ยรวม					6,175.21 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	6,175.21	/	1.00		= 6,175.21 บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

$$\text{ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ} \quad 300 \text{ - บาท}$$

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 8.60 \text{ กม.} = (21.79 \times 13) + 300 = 583.27 \text{ บาท} / \text{เทียวค่าขนส่ง}$$

$$\text{เฉลี่ย} \quad = \frac{583.27}{5} = 116.65 \text{ บาท / ม.}$$

ราคาคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขายส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
โครงการก่อสร้างตึกระบายน้ำ คลล.ถนนสายคลองเสียด-นาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปกาเลีย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 ตามแบบ อบต.ปกาเลีย เลขที่ 50/2567

ขนาดท่อ	จำนวน / เทียว	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
(ม.)	(ม.)		(บาท/ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	0.126	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	0.212	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	0.322	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	0.442	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	0.77	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	1.169	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	1.651	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	2.545	635	2.545	1.45

ก่อสร้างตึกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ คลล. ของ อบต.ปกาเลีย)

ก. ตึกระบายน้ำ คลล.

คิดจากค่ารวมยาว 9.00 ม.

คอนกรีต ค 2	0.150	ลบ.ม.	๑	2,331.19	=	349.68	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	53.89	กก.	๑	27.18	=	1,464.86	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	39.02	กก.	๑	27.18	=	1,060.67	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.79	กก.	๑	32.25	=	89.89	บาท
ไม้แบบ (1)	18.00	ตร.ม.	๑	317.00	=	5,706.00	บาท
ชุดดินและปรับพื้นที่	4.45	ลบ.ม.	๑	23.08	=	102.71	บาท
ค่าทรายหยาบอัดแน่น	0.05	ม.	๑	0.315	=	241.53	บาท
หน้า				ค่างานต้นทุนเฉพาะ ตึกระบายน้ำ คลล.	=	9,015.34	บาท

ค่างานต้นทุนต่อ 1 ม.

=	9,015.34	/	9.00	=	1,051.70	บาท
---	----------	---	------	---	----------	-----

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ตามแบบ อบต.ป่าสัก เลขที่ 50/2567

ช. ฝาปิดตู้ระบายน้ำ คสล.	คิดจากความยาว	9.00	ม.	๑	42.06	=	76.55	บาท
ท่อ PVC1"ชั้น 8.5				๑	2,331.19	=	1,888.26	บาท
คอนกรีต ค 2				๑	27.18	=	651.05	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.				๑	27.18	=	379.78	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.				๑	32.25	=	36.69	บาท
ลวดผูกเหล็ก				๑	317.00	=	1,014.40	บาท
ได้แบบ (1)						=	4,046.78	บาท

ค่างานต้นทุน ต่อ 1 ม.	4,046.73	/	8.00	505.84
ค่างานต้นทุน	=	ค่าบริการน้ำ คลล. (ก.) + ภาษีค่าบริการน้ำ คลล. (ข.)	=	<u>1,557.55 บาท</u>
ราคาต่อ 1 เมตร	=	1,051.70	+	505.84
				<u><u>1,557.55</u></u>

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

២. ផាតេស៊ីកប៊ីតក្រសួងរ៉ែ កសិកម្ម.

[illegible]

๗. ฝ่ายอัคร

ສູດຄວາມຄວາມສະຫງວນ

บ่อพักสำหรับขนาดท่อ 60

1.00	₹	1.00	₹	4,800.00	=	4,800.00	₹
------	---	------	---	----------	---	----------	---

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทคำนวณ, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ตามแบบ อบต.ปากาสัย เลขที่ 50/2567

สำนักงานต้นแบบ ครั้งที่ 1 ๒๕๖๓

ค่างานต้นทุน ต่อ 1 ฟา

งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 10.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 (คิดจากผิวทางที่ยาว 1 ด้าน)	Panel Size	5.00	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ	15.00	ตร.ม.)				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	150,000.00	/	28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1,891.16	+	211.05	=	2,102.21 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	50.00	ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	50.00	x	5.36	=	267.86	บาท
ค่าคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	@	2,102.21	=	10,511.05 บาท
ค่าขนส่ง 0.00 กม. =	1.00	x	15.62	x	5.00	= 78.10 บาท
ค่าเหล็กเสริม	65.800	กก. @	28.98	(ใช้ Wire Mesh ๘ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=	1,907.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก		กก. @		=		บาท
ค่าแบบ	10.97	x	10.00	=	109.70	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	12.69	x	50.00	=	634.50	บาท
ค่าปมผิวทางคอนกรีต		x		(ปมเข็ม 1, ปมป้องกัน 0)	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	13,508.21	บาท
ค่างานต้นทุน	13,508.21	/	50.00	=	270.16	บาท/ตร.ม.

งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.00	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-วน)	=	23.08	
ค่าขนส่ง 10.00 กม.	=	37.70	
รวม	=	63.78	
ส่วนยุบตัว 63.78 x 1.30	=	82.91	
ค่าดำเนินการปรับเปลี่ยนแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	91.41
	ค่างานต้นทุนรวม	=	91.41

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย ,ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง = $\frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2}$ บาท / ไร่ x $\frac{1}{1,600}$ x $\frac{1}{3}$		

ระยะเวลา เมษายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอานิสงค์การปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกระบี่ (:

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 21 พฤษภาคม 2568 13:59:28น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รายการ	หน่วย	เมษายน
01	วัสดุเพทหล่อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ม. ตราซีแพค ลบ.ม.		1,925.23
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ตราซี		
01	วัสดุเพทหล่อกับที่	แพค	ลบ.ม.	1,976.64
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ตราซี		
01	วัสดุเพทหล่อกับที่	แพค	ลบ.ม.	2,018.69
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ตราซี		
01	วัสดุเพทหล่อกับที่	แพค	ลบ.ม.	2,100.00
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. ตราซี		
01	วัสดุเพทหล่อกับที่	แพค	ลบ.ม.	2,167.29

export

02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 × 39 × 7 ซม.	ก้อน	6.54
02	วัสดุท่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 × 39 × 9 ซม.	ก้อน	7.48
02	วัสดุท่อ	อิฐมอญ ขนาด 7× 16 × 3.5 ซม.	ก้อน	3.27
02	วัสดุท่อ	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7× 16 × 3 ซม.	ก้อน	3.27
02	วัสดุท่อ	อิฐหนา ขนาด 10.5× 22 × 6.5 ซม. ตราปาก.	ก้อน	6.08
03	ลำเรียงรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 × 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,009.35
03	ลำเรียงรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 × 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
03	ลำเรียงรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 × 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,710.28
03	ลำเรียงรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 × 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,411.21
03	ลำเรียงรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 × 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,971.96

export

	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	รูปสี่เหลี่ยมคี่น	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,600.00		
	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	รูปสี่เหลี่ยมคี่น	ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,629.91		
	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	รูปสี่เหลี่ยมคี่น	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,000.00		
	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	รูปสี่เหลี่ยมคี่น	ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,850.00		
	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบสี่เหลี่ยม	ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.		ท่อน	280.37		
	ชั้นส่วนโครงสร้าง								
03	ลำเรือรูป	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบสี่เหลี่ยม	ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.		ท่อน	327.10		
	วัสดุชั้นส่วนหน้า								
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	SR.24	ยาว 10 เมตร	ศก. 6 มม.	ตัน	24,206.55		
	วัสดุชั้นส่วนหน้า								
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	SR.24	ยาว 10 เมตร	ศก. 9 มม.	ตัน	23,477.11		
	วัสดุชั้นส่วนหน้า								
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	SR.24	ยาว 10 เมตร	ศก. 12 มม.	ตัน	24,469.63		
	วัสดุชั้นส่วนหน้า								
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	SR.24	ยาว 10 เมตร	ศก. 15 มม.	ตัน	26,278.51		

export

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,644.39	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,866.36	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,258.88	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,913.56	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,791.59	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,466.36	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.25	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	359.82	๑๗.๐๖/๐๔.๘
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	488.32	
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า ตั้รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	705.61	๐๙.๐๖-๑๖, ๑๒๑.๙๖

export

	วัสดุชิ้นส่วนหน้า						
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก	หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 65 x 65 มม.	น้ำหนัก 35.5 กก.	ก่อน	968.69
	วัสดุชิ้นส่วนหน้า						
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กฉาก	หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 75 x 75 มม.	น้ำหนัก 41.1 กก.	ก่อน	1,000.00
	วัสดุชิ้นส่วนหน้า						
04	ตัดรูปต่างๆ	มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน				ก่อน	635.52
	วัสดุชิ้นส่วนหน้า						
04	ตัดรูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 100 x 50 x 20		ก่อน	775.70
	ตัดรูปต่างๆ	มม. น้ำหนัก 23.5 กก.					
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 100 x 50 x 20		ก่อน	1,018.69
	ตัดรูปต่างๆ	มม. น้ำหนัก 34.0 กก.					
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 125 x 50 x 20		ก่อน	831.78
	ตัดรูปต่างๆ	มม. น้ำหนัก 25.5 กก.					
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้า	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ขนาด 125 x 50 x 20		ก่อน	1,205.61
	ตัดรูปต่างๆ	มม. น้ำหนัก 36.5 กก.					
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส	หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1"	ยาว 6 เมตร		ก่อน	186.92
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส	หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"	ยาว 6 เมตร		ก่อน	467.29
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส	หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	ยาว 6 เมตร		ก่อน	429.91

export

05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ก่อน	766.36
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อื่น	17.29
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อื่น	22.90
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อื่น	34.58
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อื่น	16.36
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อื่น	25.23
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อื่น	45.80
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อื่น	22.43
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อื่น	31.31
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อื่น	51.41

export

05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ท่อน	42.06
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ท่อน	52.34
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	69.16
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1	ท่อน	85.98
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	ท่อน	113.08
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2	ท่อน	177.57
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	ท่อน	281.31
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	ท่อน	389.72
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	ท่อน	631.78
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ตราท่อน้ำไทย	ชนิดพลาสติกธรรมดา	ชั้น 8.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	ท่อน	1,340.19

export

05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	2,155.14
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	52.34
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	63.55
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	112.15
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	130.84
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	168.22
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	257.01
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	424.30
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	592.52
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ทรายท่อน้ำไทย	ท่อ	954.21

export

05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6"	ก่อน	2,023.36
		ตราท่อน้ำไทย						
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ก่อน	59.81
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ก่อน	71.96
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตราช้าง	ก่อน	113.08
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4" ตราช้าง	ก่อน	148.60
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ก่อน	190.65
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตราช้าง	ก่อน	294.39
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ก่อน	482.24
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตราช้าง	ก่อน	672.90
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา	ชนิดปลายธรรมดา	ชั้น 13.5	ยาว 4 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตราช้าง	ก่อน	1,084.11

export

05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	3.74
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	4.67
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	7.48
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	10.28
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	13.08
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	20.56
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	33.64
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	ตราท่อน้ำไทย	อิน	56.07
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ตราช้าง	อิน	4.44
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ตราช้าง	อิน	5.84

export

05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	8.28
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	10.75
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	14.49
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	21.96
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	35.98
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	60.28
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	105.61
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.84
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	7.34
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	12.62

export

05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง อิน	18.93
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง อิน	22.90
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง อิน	34.12
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง อิน	68.23
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง อิน	95.33
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง อิน	184.58
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง อิน	6.55
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง อิน	7.48
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง อิน	15.89
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาด 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง อิน	20.56

export

05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	30.84
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	48.60
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	93.93
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	180.38
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	379.91
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อ	406.54
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อ	477.06
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อ	646.50
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อ	393.93
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อ	610.47

export

05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อ	838.60
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อ	1,551.17
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อ	2,591.59
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนา	มุ้งลวดคลุมเบาะม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,612.15
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนา	มุ้งลวดคลุมเบาะม สีเขียว 14	กก.	49.07
06	วัสดุลาด ลวดหนา	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	64.95
07	วัสดุฉนวน	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอคูมินิยมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว ตรรก SCG รุ่น Stay Cool	ม้วน	344.86
07	วัสดุฉนวน	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอคูมินิยมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 6 นิ้ว ตรรก SCG รุ่น Stay Cool	ม้วน	471.96
07	วัสดุฉนวน	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอคูมินิยมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว (2ม้วน/แพค) ตรรก SCG รุ่น Stay Cool Smart Premium	แพค	700.00
07	วัสดุฉนวน	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอคูมินิยมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 6 นิ้ว (2ม้วน/แพค) ตรรก SCG รุ่น Stay Cool Smart Premium	แพค	989.72

export

08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 × 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.84
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	48.14
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.80
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	56.55
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	66.83
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องซีเมนต์เยื่อหุ้มหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 × 120 × 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	53.74
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์เยื่อหุ้ม ลอนคู่ ขนาด 50×45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.34
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ ทน 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' × 5'-10'	ฟุต	19.39
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' × 8' ทน 4 มม.	แผ่น	245.33
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' × 8' ทน 6 มม.	แผ่น	317.76

export

09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 × 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	160.75
09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 × 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	243.93
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นใยซีม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 × 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	135.83
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นใยซีม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 × 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	230.84
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบค้ำหนา 3 มม. ขนาด 4' × 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,383.18
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบค้ำหนา 6 มม. ขนาด 4' × 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,280.38
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบค้ำหนา 9 มม. ขนาด 4' × 8'หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	8,126.17
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" × 8"	ตร.ม.	195.80
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" × 12"	ตร.ม.	190.66
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดกลวงลาย ขนาด 8" × 8"	ตร.ม.	193.93

export

10	วัสดุตุกต่างผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	210.28
10	วัสดุตุกต่างผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลดตาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	210.28
10	วัสดุตุกต่างผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลดตาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	214.49
11	วัสดุปูเม	ไม้แดง ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	809.97
11	วัสดุปูเม	ไม้แดง ไม้เส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
11	วัสดุปูเม	ไม้แดง ไม้เส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
11	วัสดุปูเม	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	584.12
11	วัสดุปูเม	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.94
11	วัสดุปูเม	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	799.07
11	วัสดุปูเม	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	740.65

export

11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้เส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	761.68
11	วัสดุไม้	ไม้ตะเคียนทราย ไม้เส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	691.59
11	วัสดุไม้	ไม้ตะเคียนทราย ไม้เส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	794.39
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	579.44
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	345.79
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	แกลลอน	369.16
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	แกลลอน	439.25
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	457.94
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ชิลค์)	แกลลอน	490.65

export

12	วัสดุฉนวนผิว	สีน้ำพลาสติค ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	ถึง	1,845.80
12	วัสดุฉนวนผิว	สีน้ำพลาสติค ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	แกกลลอน	523.36
12	วัสดุฉนวนผิว	สีน้ำพลาสติค ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	ถึง	1,775.70
12	วัสดุฉนวนผิว	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกกลลอน	355.14
12	วัสดุฉนวนผิว	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถึง	1,822.43
12	วัสดุฉนวนผิว	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	ถึง	1,841.12
12	วัสดุฉนวนผิว	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคเรือบีน ปี 52 (ยูนิเทม ยู 202)	แกกลลอน	1,098.13
12	วัสดุฉนวนผิว	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคเรือบีน ปี 52 (ยูนิเทม ยู 404)	แกกลลอน	1,425.24
12	วัสดุฉนวนผิว	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกกลลอน	607.48
12	วัสดุฉนวนผิว	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	158.88

export

13	วัสดุชุดผิว	กระดากษทราเยัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 × 11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ตาว	โพล	88.79
13	วัสดุชุดผิว	กระดากษทราเยัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 × 11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ตาว	โพล	88.79
14	สำเร็จรูป	งานประตูปูไม้ขัดสีก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 × 200 ซม.	บาน	887.85
14	วัสดุชิ้นส่วน	งานประตูปูไม้ขัดสีก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 × 200 ซม.	บาน	981.31
14	สำเร็จรูป	งานประตูปูไม้ขัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 × 200 ซม.	บาน	1,168.22
14	วัสดุชิ้นส่วน	งานประตูปูไม้ขัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 × 200 ซม.	บาน	1,168.22
14	สำเร็จรูป	งานประตูปูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 × 200 ซม.	บาน	719.63
14	วัสดุชิ้นส่วน	งานประตูปูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 × 200 ซม.	บาน	794.39
14	สำเร็จรูป	งานประตูปูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 × 200 ซม.	บาน	915.89
14	วัสดุชิ้นส่วน	งานประตูปูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 × 200 ซม.	บาน	1,028.04
14	สำเร็จรูป	งานประตูปูไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 × 200 ซม.	บาน	1,028.04

export

วัสดุชิ้นส่วน	บานประตูไม้เนื้อแข็ง	บานพับ	ขนาด 80 × 200 ซม.	กรอบบานขนาด 1 1/4" × 4"	ถูกพัก	
14	สำเร็จรูป	หนา 1/2"			บาน	1,238.32
วัสดุชิ้นส่วน	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	บานพับ	ขนาด 80 × 110 ซม.	กรอบบานขนาด 1 1/4" × 4"	ถูกพัก	
14	สำเร็จรูป	หนา 1/2"			บาน	841.12
วัสดุชิ้นส่วน	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง	ไม่มีช่องแสง	ขนาด 80 × 200 ซม.	ขนาดไม้วงกบ 2" × 4"	ชุด	738.32
14	สำเร็จรูป				ชุด	607.48
วัสดุชิ้นส่วน	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	ไม่มีช่องแสง	ขนาด 80 × 110 ซม.	ขนาดไม้วงกบ 2" × 4"	ชุด	
14	สำเร็จรูป				กก.	70.09
วัสดุชิ้นส่วน	มือชักกลมสำหรับงานไม้	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	ยาว 6 นิ้ว		กก.	47.66
14	สำเร็จรูป				กก.	81.78
วัสดุชิ้นส่วน	ตะปูตอกคอนกรีต	ขนาด 3" - 4"	ตรา NICELY		กก.	81.78
14	สำเร็จรูป				กก.	81.78
วัสดุชิ้นส่วน	ตะปูตอกสังกะสี	ขนาด 1 3/4"	เบอร์ 13		กก.	81.78
14	สำเร็จรูป				กก.	81.78
วัสดุชิ้นส่วน	ตะปูเกลียว	ขนาด 3"			กก.	81.78
14	สำเร็จรูป				กก.	81.78
วัสดุชิ้นส่วน	ตะปูเกลียว	ขนาด 4"			กก.	81.78
14	สำเร็จรูป				กก.	81.78

		export		
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.54
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	9.35
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	ขอียดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	ขอียดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.98
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	งานพิมพ์เหล็ก มีแผ่นคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	51.40
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	งานพิมพ์หน้าต่างเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	70.09
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	งานพิมพ์หน้าต่างเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	งานพิมพ์หน้าต่างเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	84.11
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	งานพิมพ์หน้าต่างเหล็กเคลือบสีงาช้าง ปริมาณ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	88.79
	วัสดุชิ้นส่วน			
14	สำเร็จรูป	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	182.24

		export	
	วัสดุชิ้นส่วน		
14	สำเร็จรูป	กลอนแสดนเลส ขนาด 6 นิ้ว ตรา ซ้าง	อื่น 200.93
15	วัสดุผลิตถัง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน 3,271.03
15	วัสดุผลิตถัง	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCC สูตรไฮบริด	ตัน 3,289.72
15	วัสดุผลิตถัง	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน 2,971.96
15	วัสดุผลิตถัง	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง 341.12
15	วัสดุผลิตถัง	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก. 273.37
15	วัสดุผลิตถัง	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราฟ่อน้ำไทย	กระป๋อง 142.06
15	วัสดุผลิตถัง	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง 69.63
15	วัสดุผลิตถัง	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง 157.94
15	วัสดุผลิตถัง	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง 285.52

export

16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	654.21
16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	887.85
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	429.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	429.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	267.50
17	วัสดุถม/รองพื้น	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	429.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	280.00
17	วัสดุถม/รองพื้น	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	300.00
18	งานปูระปา	ก๊อกรน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
18	งานปูระปา	ก๊อกรน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	107.48

export

	วัสดุและอุปกรณ์			
18	งานประปา	ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	148.60
	วัสดุและอุปกรณ์			
18	งานประปา	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	303.74
	วัสดุและอุปกรณ์			
19	งานสุขาภิบาล	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	140.19
	วัสดุและอุปกรณ์			
19	งานสุขาภิบาล	ฝาลังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	121.50
	วัสดุและอุปกรณ์			
20	งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา	ม้วน	1,612.15
	วัสดุและอุปกรณ์	บางกอกเคเบิ้ล		
20	งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา	ม้วน	2,598.14
	งานไฟฟ้า	บางกอกเคเบิ้ล		
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลิอบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่น TF-412	ชิ้น	1,130.84
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลิอบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,227.57
21	เครื่องสุขภัณฑ์	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลิอบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่น TF-911	ชิ้น	856.54
21	เครื่องสุขภัณฑ์	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลิอบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	759.35

export

21	เครื่องสูบลม	ที่วางสูบลม	ชนิดฝังผนัง	เคสโลหะ	ตราอเมริกัน	รุ่น TF-9000	ชิ้น	370.56
21	เครื่องสูบลม	ที่วางสูบลม	ชนิดฝังผนัง	เคสโลหะ	ตราอเมริกัน	รุ่น C 805	ชิ้น	492.99
21	เครื่องสูบลม	ที่วางสูบลม	ชนิดฝังผนัง	เคสโลหะ	ตราอเมริกัน	รุ่น C 836	ชิ้น	522.90

export

การศึกษาและจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าแรก | ตรวจหน่วย-หุ้น | ราคาทอง | ราคาคริปโต | ● ราคาเงินบาท | ราคาอสังหาริมทรัพย์ | ราคา | ข่าว | คลิปวิดีโอ | บทความวิเคราะห์ | ข้อมูลออนไลน์

ราคาน้ำมัน ปตท Ptt จ.กระบี่ วันนี้/ย้อนหลัง + กราฟ & ทั่วประเทศ: raakaadee.com

ราคาน้ำมัน	ราคาน้ำมันปาล์ม	ราคาน้ำมันยางจาก	ราคาน้ำมันเชลล์	ราคาน้ำมันเอสโซ่			
ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์	ราคาน้ำมันโลอาร์พีซี	ราคาน้ำมันพีที	ราคาน้ำมันพีเอสโก	ราคาน้ำมันเพียว			
ราคาน้ำมันซีพีโอ ดีเซลเลอร์							
 ปตท.	เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ จังหวัด: กระบี่ ▼ อำเภอ: เมืองกระบี่ ▼						
ราคาน้ำมัน จ.กระบี่ วันที่ พ. 21 พ.ค. 2568							
เชลล์ฟาวเวอร์ Diesel B7	45.39	เชลล์ฟาวเวอร์ Diesel B7	33.39	เชลล์ฟาวเวอร์ Diesel n/a	เชลล์ฟาวเวอร์ Diesel B20	n/a	
แก๊สโซฮอล์ เบนซิน	45.09	แก๊สโซฮอล์ Gasohol 95	36.80	แก๊สโซฮอล์ Gasohol 91	36.43	แก๊สโซฮอล์ E20	34.69
แก๊สโซฮอล์ E85	34.44	เชลล์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	45.39	LPG	14.74 - 15.96	NGV	n/a
ราคาน้ำมันเริ่มใช้: 26 พ.ค. 2567 05:00 น.			ราคา LPG เริ่มใช้: 1 มี.ค. 2568		ราคา NGV เริ่มใช้: n/a		

ราคาน้ำมันวันนี้



NEW 2025 TCL ทีวี 43 นิ้ว 4K QLED Colorful Google TV รุ่น 43T6C HVA Panel ระบบปฏิบัติการ Google/Gaming TV/AIPO/MEMC 60 Hz - WIFI, Dolby Vision & Atmos & DTS X & HDR 10+, 2.0 CH 20W Audio [ผ่อน 0% นาน 10 เดือน]

฿48,990 -15% 


ราคาก๊าซ LPG วันนี้



NEW 2025 Google TV Google/Ne Search/HD Design


฿9,400

ราคาก๊าซ NGV วันนี้



Android Digital ยี่ห้อ Full HD นิ้ว (รวมขอบ)(2xUSB)/Internet ราคาพิเศษ

ราคาน้ำมัน ป ย้อนหลังปี พ.พ. 2567 - 2568

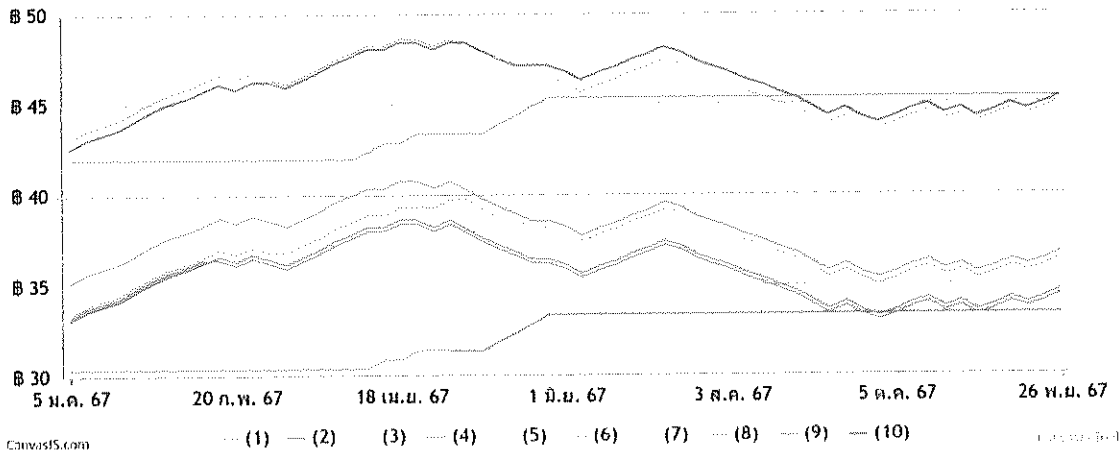

กราฟราคาน้ำมัน ปตท Ptt อ.เมือง จ.กระบี่ ย้อนหลังปี พ.ศ. 2567 - 2568

- (1) ราคาน้ำมัน ซุปเปอร์เพอร์เวอร์ ดีเซล 7 -- (2) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ ดีเซล 7 -- (3) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ ดีเซล
- (4) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ ดีเซล 20 -- (5) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ เบนซิน
- (6) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 -- (7) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91
- (8) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ เบนซินแก๊สโซฮอล์ 20 -- (9) ราคาน้ำมัน คลีนแกลซ์ เบนซินแก๊สโซฮอล์ 20

ตรวจหน่วย หุ้น NEW:


สลากกินแบ่งรัฐบาล นายรัฐมนตรี
ตรวจหน่วย นายออก ผลหน่วยงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
หน่วยรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท
251309
หน่วยเลขท้าย 2 ตัว เงินรางวัล 2,000 บาท
87
หน่วยเลขท้าย 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท
631 965
หน่วยเลขหน้า 3 ตัว เงินรางวัล 4,000 บาท
109 231
หน่วยข้างเคียงรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
251308 251310
ตรวจสลากกินแบ่งรางวัลอื่นๆ
ตรวจสลากกินแบ่งย้อนหลัง
2568 2567 2566 2565
2564 2563 2562 2561
2560 2559 2558 2557
2556 2555 2554 2553
2552 2551 2550 2549
2548 2547 2546 2545
2544 2543 2542 2541
2540 2539 2538 2537
2536 2535 2534 2533
หน่วยออกทุกวันที่ 1,16 ทุกเดือน เวลา 15-16.00 น. รางวัลที่ 1 เวลา 15.40 น. www.glo.or.th

*รายงานตัวเลขหน่วย-หุ้นแบบพิเศษ

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
16	17	18	19		
20	21	22	23		
24	25	26	27		
28	29	30	31		
32	33	34	35		
36	37	38	39		
40	41	42	43		
44					

ตรวจหน่วย ตรวจหุ้น

ข่าวหาย หุ้น

เริ่ม raakaadee.com ไปสนับสนุนการเสนอขายหุ้นออนไลน์และการกระจายสินค้าทุกชนิด เพื่อเป็นเพียงแนวทางสำหรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเท่านั้น



ราคาทองวันนี้

สมาคมค้าทองคำ GOLD TRADERS ASSOCIATION
ราคาทองวันนี้

ใบรับประกันสินค้า 5 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตขึ้นจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน 300 ปีขึ้นไป และยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ค่าจัดส่งสูงสุด 40,000 บาท ถึง 21 พ.ค. นี้

★★★★★ (4)

5

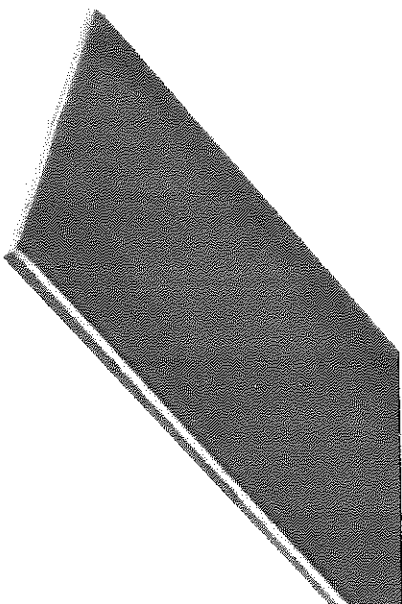


ขนาด
ยาว 6 ม. ขนาด 2 นิ้ว 50 มม.หนา 6 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น (กก.)
14.13

สถานที่สินค้า
สินค้ามีสต็อก

2.93

26,185.02/005

ข้อควรระวัง
รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อพร้อมเครื่องมือนั่งอื่นๆ

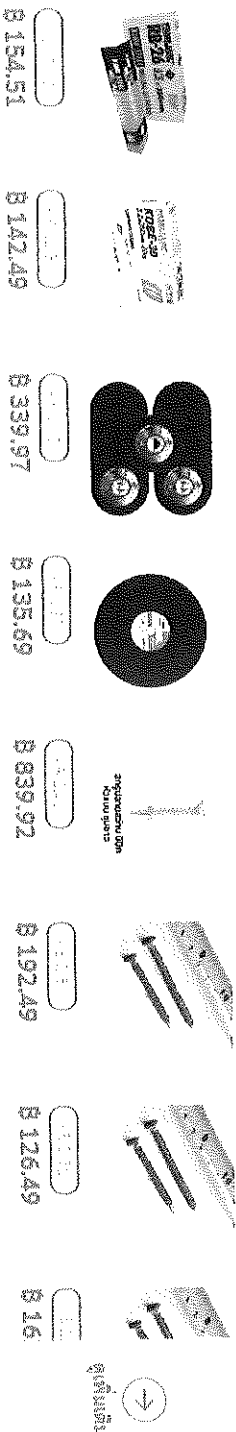

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว

จำนวน (เส้น)

กรุณาระบุจำนวนสินค้า เส้น

น้ำหนักรวม (กก.) 14.13

ราคารวม (บาท) 327.00

546

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนสั่งซื้อ

คู่มือการใช้งานเหล็ก เหล็กกล้า (สำหรับรถจักรยาน, บริษัท
ชลบุรี รัชชกิจ EEC)

เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท (ส่งฟรีสูงสุด 5,000 บาท)
สินค้าเหล็กและเหล็กกล้าเข้าร่วมทุกประเภท ยกเว้นเหล็กเส้น
และเหล็กถ่วง

แก้ไข: 1 - 30 มิ.ย. 2025

คู่มือการใช้งานเหล็ก เหล็กกล้า

เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาท (ส่งฟรีสูงสุด 10,000 บาท)
สินค้าเหล็กและเหล็กกล้าเข้าร่วมทุกประเภท ยกเว้นเหล็กเส้น
และเหล็กถ่วง

แก้ไข: 1 - 30 มิ.ย. 2025

ใส่ตราประทับ
จากเอกสาร

ส่งฟรี @onestockhome

[illegible]

269185.42



วันที่: 1 - 30 มิ.ย. 2025

သုကုဗ္ဗရာဇာ

100

 UNIVERSITY OF TORONTO